

КАТАЛОГ ТЕХНІКИ



ALS WEST

ПРО КОМПАНІЮ



Компанія ALS WEST являється офіційним дилером техніки New Holland у Тернопільській та Рівненській областях.

ALS WEST – далеко не новачок на ринку сільгосптехніки, адже компанія входить до складу потужної міжнародної компанії Alkhorayef Group, яка представлена в більш ніж 40 країнах світу!

Наша стратегія передбачає комплексний підхід до співпраці із сільгоспвиробниками. Ми на високому рівні забезпечуємо продаж техніки, поставку запасних частин та сервісне обслуговування.

Ми завжди готові допомогти у виборі оптимальних фінансових рішень для конкретного господарства та надати кваліфіковані рекомендації стосовно придбання техніки, введення в експлуатацію, подальшого використання й обслуговування.

Компанія ALS WEST в свою команду відбирає тільки висококваліфікованих працівників, які мають комплексні знання в сільському господарстві. Адже продавець техніки має розуміти, з якою метою аграрій хоче придбати ту чи іншу одиницю, а працівник складу має знати не просто номер запчастини, а й для чого вона потрібна.


Усі філії ALS WEST – це повноцінні комплекси, що включають виставковий майданчик техніки, ремонтні потужності та об'ємний склад запчастин. Тож кожен наш клієнт зможе вирішити усі питання, які його цікавлять, звернувшись до наших регіональних представництв.

НАШІ ФІНАНСОВІ ПАРТНЕРИ:



ВІРИМО В УКРАЇНУ



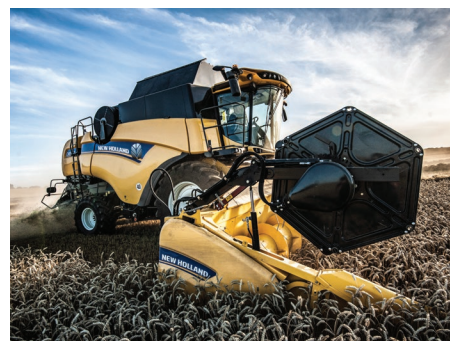

ЗМІСТ

Трактори New Holland TD 5.110	4	Напівнавісні дискові борони PRESTO зі складаною рамою	42
Трактори New Holland T 6050 Delta	6	Дискові борони UFO зі складаною рамою	44
Трактори New Holland T 7.315	8	Плуги UNICO	46
Трактори New Holland T 7060	10	Плуги MIRCO	48
Трактори New Holland T8.410 і T8.435	12	Навісні зернові механічні сівалки S-SC MARIA із внесенням міңдобрив	50
Клавішні комбайни New Holland TC 5.90	14	Навісна зернова механічна сівалка MEGA із внесенням міңдобрив	52
Клавішні комбайни New Holland CX 6.90	18	Пневматичні посівні комплекси CORONA із внесенням міңдобрив	54
Клавішні комбайни New Holland CX 8.80	22	Навісні просапні сівалки вакуумного типу SP із внесенням міңдобрив	56
Клавішні комбайни New Holland CR 9.80	26	Причіпні просапні сівалки вакуумного типу ROMINA з внесенням міңдобрив	58
Самохідні обприскувачі New Holland GUARDIAN SP 275F	30	Причіпні польові обприскувачі CAMPO	60
Глибкорозпушувачі PINOCCHIO	34	Сервісне обслуговування сільськогосподарської техніки	62
Глибкорозпушувачі ARTIGLIO	36	Оригінальні та OEM запчастини до сільськогосподарської техніки	63
Причіпні глибкорозпушувачі DIABLO зі складаною рамою	38		
Комбіновані культиватори DRACULA	40		

Сучасні можливості, неперевершений комфорт:
★★★★★ п'ятизіркове виконання трактора

TD5.110

Універсальний, простий та ефективний – лідер продажів в Україні серед імпортованих тракторів в малому класі – стане в нагоді у будь-якому господарстві.



- Номінальна потужність двигуна **110 к. с.**
- Трансмісія механічна **12x12 Synchro Shuttle**
- Гідравлічна система продуктивністю **51,7 л/хв.**

- Режим роботи ВВП: **540/1000 об/хв**
- Управління положенням навіски **Lift-O-Matic**
- Максимальна вантажопідйомність навіски **3 565 кг**




Проста класична конструкція трактора з мінімальною кількістю електронних систем, при цьому кращий набір функцій трактора в сегменті. Працює в екстремальних умовах сильної запиленості і високої температури повітря.



За допомогою системи управління навіскою Lift-O-Matic можливо натисканням лише однієї кнопки здійснювати підйом/опускання навісного пристрою в попередньо задані верхнє/нижнє положення при розвертанні.



Компактні розміри та малий радіус розвертання дозволяють вправно виконувати роботу всередині приміщень.



Вісім положень регулювання колії коліс дають змогу оптимально налаштувати трактор під необхідні операції та «стати у колію» 210 см для обробки міжряддя просапних культур.



Цілком герметична кабіна із двома зовнішніми та одним внутрішнім фільтрами повітря дозволяє спокійно працювати із причіпними оприскувачами, а кондиціонер підвищить продуктивність механізатора та захистить його від спеки та пилу.



МОДЕЛЬ	TD5.110
Двигун	FPT S8000 із турбонаддувом та проміжним охолодженням
Об'єм двигуна, см ³	3 908
Кількість циліндрів / норма еко вихлопу	4 / Tier 3
Номінальна потужність, к. с.	110 при 2300 об./хв
Максимальний крутний момент, Нм	430 при 1400 об./хв
Трансмісія	Посилена HD Synchro Shuttle™ 12x12 (30 км/год)
Продуктивність основного гідронаосу, л/хв	51,7
Кількість задніх гідровиходів	3 (2 виходи двосторонньої дії, з автоскиданням + плаваюче положення, 1 вихід – двосторонньої дії, з автоскиданням)
Максимальна вантажопідйомність задньої навіски, кг	3 565
Вантажопідйомність задньої навіски (610 мм за кінцями важелів), кг	2 700
Задня навіска	Трьохточкова, категорії I-II
Тягово-зчіпний пристрій	Брус категорії "А" 33 мм + захист ВВП, поперечний ТЗП Кат. 2
ВВП	540/1000/синхронізація із коробкою передач, механічне вмикання
Об'єм паливного баку, л	110
Реверс	Механічне перемикання напрямку руху
Зчеплення	Металокерамічний диск
Передній міст	HD 4WD механічне блокування диференціалу та гальм
Задній міст	Із механічним блокуванням диференціалу та механічним вмиканням 4WD
Кондиціонер	так
Підготовка до радіо	2 динаміки + антена
Передні крила	Широкі 400 мм
Баласти задніх коліс	200 кг (4x50 кг)
Передній баласт	Пакет передніх баластів 10x40
Ящик із набором інструментів	так
Паливний, сепаруючий воду фільтр	так
Акумуляторна батарея	120 АН
Система запуску в холодному кліматі	Передпусковий підігрів повітря
Повітряний фільтр двигуна	Із циклоном та ежектором
Задні колеса	16.9 R38 6PR (420/85R38)
Передні колеса	13.6 R28 6PR (360/85R28)

Найкращі у класі
робочі характеристики та надійність

6050 DELTA



- Номінальна потужність двигуна **127 к. с.**
- Трансмісія механічна **12x12 Synchro Shuttle**
- Гідравлічна система продуктивністю **63 л/хв.**

- Радіус розвороту **4,36 м**
- Управління положенням навіски **Lift-O-Matic**
- Максимальна вантажопідйомність навіски **5 997 кг**




Потужний 6-циліндровий двигун по праву вважається лідером в своєму класі тракторів. Високий крутний момент 555 Нм досягається вже при 1250 обертів двигуна, що забезпечує високу стабільну роботу при різних умовах та режимах роботи.



За допомогою системи управління навіскою Lift-O-Matic можливо натисканням лише однієї кнопки здійснювати підйом/опускання навісного пристрою в попередньо задані верхнє/нижнє положення при розвертанні.



Цілковито герметична кабіна із двома зовнішніми та одним внутрішнім фільтрами повітря дозволяє спокійно працювати із причіпними оприскувачами, а кондиціонер підвищить продуктивність механізатора та захистить його від спеки й пилу.



Чудова маневреність з малим радіусом розвороту 4,36 м дозволяють вправно виконувати роботу в полі, витрачаючи мінімальну кількість часу для цього.



Широко відоме рішення компанії New Holland, система Terralock проста в налаштуванні та експлуатації. Вона автоматично управляє приводом переднього моста і здійснює блокування переднього та заднього диференціалів. Поточні значення швидкості руху вперед та кута повороту визначають моменти увімкнення блокування диференціала і, за необхідності – повного приводу для забезпечення мінімально можливого діаметра окружності повороту та зниження механічних напружень в силовій передачі.



МОДЕЛЬ	6050 DELTA
Двигун	NEF із турбонаддувом та проміжним охолодженням
Об'єм двигуна, см ³	6728
Кількість циліндрів / норма еко вихлопу	6 / Tier 3
Номинальна потужність, к. с.	127 при 2200 об./хв
Максимальний крутний момент, Нм	555 при 1250 об./хв
Трансмісія	Посилена HD Synchro Shuttle™ 12x12 (40 км/год)
Продуктивність основного гідронасоса, л/хв	63
Кількість задніх гідровиходів	3 (виходи двосторонньої дії, з автоскиданням + плаваюче положення)
Максимальна вантажопідйомність задньої навіски, кг	5 997
Задня навіска	Триточкова, категорії I / II
Тягово-зчіпний пристрій	Центральна тяга з причіпною вилкою
ВВП	540/1000/ механічне вмикання
Об'єм паливного баку, л	250
Реверс	Механічне перемикачання напрямку руху
Зчеплення	Металокерамічний диск
Передній міст	Механічне блокування диференціала та гальм
Задній міст	Із механічним блокуванням диференціалу та механічним вмиканням 4WD
Кондиціонер	так
Підготовка до радіо	2 динаміки + антена
Передні крила	Широкі 420 мм
Освітлення	8 фар робочого освітлення
Передній баласт	Пакет передніх баластів: кронштейн + противаги + причіпна вилка, 90 + 6x45 + 7 = 367 кг
Ящик із набором інструментів	так
Паливний, сепаруючий воду фільтр	так
Акумуляторна батарея	120 АН
Система запуску в холодному кліматі	Передпусковий підігрів повітря
Повітряний фільтр двигуна	Із циклоном та ежектором
Задні колеса	18.4R38
Передні колеса	14.9R28

За межею можливого

T7.315


Володар престижних премій, кращий трактор 2016 р., який постійно підтверджує репутацію міцного та надійного трактора на теренах України.



- Максимальна потужність двигуна **313 к. с.**
- Безступенева трансмісія **Auto Command™**
- Гідравлічна система продуктивністю **220 л/хв.**
- Амортизація переднього моста **Terraglide™**
- Максимальна вантажопідйомність навіски **11580 кг**



Трактори Т7.315 унікальні за рахунок своєї безступеневої трансмісії передач Auto Command™. Саме вона підлаштовується під двигун, даючи можливість перебувати йому в найоптимальніших для нього параметрах навантаження і оборотів. Таким чином забезпечується стабільне необхідне тягове зусилля, при цьому зберігається ресурс двигуна, а також істотно економиться паливо.



У тракторі Т7.315 в комплектації передбачений амортизований передній міст маятникового типу, який «гасить» як поперечні, так і подовжні коливання трактора. З практики пробуксовка в середньому на третину менша, ніж у інших тракторів.



Гідравлічна система із регульованим потоком (закритий центр) має продуктивність 220 л/хв та функцію зворотного зливу.

Завдяки системі Terralock™ трактор в залежності від швидкості, кута повороту коліс та від натискання на гальма в автоматичному режимі під'єднає, або навпаки, від'єднає повний привід та заблокує або розблокує диференціали обох мостів. Така система значно полегшує керування трактором, зменшує пробуксовку й руйнування поверхневого шару ґрунту.



Ергономічне, просторе і практичне робоче місце оператора – це неодмінна умова для збереження високої продуктивності праці під час довгих робочих днів. Найкраща в галузі кабіна Horizon™ від New Holland повністю відповідає цим вимогам. Де б ви не знаходились – на подвір'ї господарства, в полі чи на дорозі, вас завжди супроводжуватиме безперешкодна оглядовість, підтримуючи високу продуктивність праці. Прозорий люк в даху для покращення оглядовості повністю відкривається, забезпечуючи доступ свіжого повітря в кабіну та створюючи відчуття додаткового простору.



Трактор Т7.315 оснащений повністю оновленим пакетом світлодіодних фар (до 20 шт.), які відрізняються від стандартних підвищеною яскравістю та меншим енергоспоживанням, а також широким променем білого світла, що перетворює ніч в день. Крім яскравих головних фар, що освітлюють дорогу перед машиною, забезпечуючи можливість безперервної роботи, можна встановлювати до 6 фар спереду та ззаду на дах кабіни.



МОДЕЛЬ	Т7.315
Двигун	NEF FPT Industrial
Об'єм двигуна, л	6,75
Кількість циліндрів / норма еко вихлопу	6 / Tier 4
Номинальна потужність, к. с.	300
Максимальна потужність, к. с.	313
Максимальний крутний момент, Нм	1282 при 1400 об./хв
Трансмісія	Безступенева трансмісія Auto Command™ 40 км/год
Продуктивність основного гідронасоса, л/хв	220, зворотний слив
Кількість задніх гідровиходів	4
Вантажопідйомність задньої навіски, кг	11058
Задня навіска	Трьохточкова, категорії 4, автоматичні стабілізатори
Тягово-зчіпний пристрій	Незалежний ТЗП з причіпною вилкою категорії III
ВВП	540/540E/1000/1000E (хвостовики 21 та 6 шліців)
Об'єм паливного баку, л	630
Об'єм баку Adblue, л	96
Передній міст	Амортизований міст Terraglide™
Задній міст	фланцевий
Кондиціонер	так
Підготовка до радіо	так
Монітор	сенсорний Intelliview IV
Підлокітник	SIDEWINDER II, джойстик, керування обертами двигуна, поворотної полоси, положення навіски, перемикач передач
Передні крила	Динамічні, 680 мм захисні щитки передніх коліс
Задні крила	Стандартні крила + 180 мм розширювачі
Передній баласт	Модульний баласт 2000 кг
Задній баласт	Баласт 4 x 250 кг + 2 x 91 кг = 1180 кг
Паливний, сепаруючий воду фільтр	так
Захист паливного баку	так
Сидіння інструктора із ремнем безпеки	так
Акумуляторна батарея	12 В, з електричним вимиканням
Робоче освітлення	8 LED фар + дорожні фари на дугах кабіни
Система паралельного водіння	підготовка під систему паралельного водіння
Повітряний фільтр двигуна	Із циклоном та ежектором
Задні колеса	710/75 R 42
Передні колеса	620/75 R 30

Втілення стабільності та надійності

T7060

Володар престижних премій за 9 років випуску, який постійно підтверджує репутацію міцного й надійного трактора та який вийшов на рівень продажів в Україні в 200 одиниць за рік.



- Максимальна потужність двигуна **242 к. с.**
- Автоматична трансмісія **POWER COMMAND 18x6**
- Гідравлічна система продуктивністю **120 л/хв.**

- Автоматичне керування диференціалом та повним приводом **Terralock™**
- Максимальна вантажопідйомність навіски **7200 кг**




Сучасний економічний двигун NEF Tier III із внутрішньою рециркуляцією газів та із системою EPM, що здатна автоматично збільшувати потужність на 29 к. с. при пікових навантаженнях.




Краща в своєму класі трансмісія POWER COMMAND із 18 x 6 передачами ходу здатна повністю автоматично перемикає передачі при зміні умов роботи в полі або в транспортному режимі. Тип трансмісії – Full Powershift, тобто перемикання передач та діапазонів здійснюється без розриву потужності, при цьому відсутня муфта зчеплення.



Система плавного перемикання IntelliShift™ автоматично підбирає оптимальну передачу з урахуванням поточної швидкості руху, навантаження на трансмісію та температури масла в її гідравлічному контурі. Таким чином вона забезпечує плавність ходу T7000 і звільняє оператора від рутинних дій протягом довгої робочої зміни.



Гідравлічна система із регульованим потоком (закритий центр) має продуктивність 120 л/хв та функцію зворотного зливу.



Для забезпечення максимальної плавності ходу передбачена додаткова комплектація тракторів активною підвіскою переднього моста TerraGlide™ II, оснащена акселерометром. Вона також підтримує функції «anti-dive» (запобігання «клюванню носом») та «anti-squat» (запобігання «присіданню»). Це дозволяє уникати надмірної амплітуди руху підвіски під час підйому важкого навісного обладнання на триточковій навісці. На сьогоднішній день система TerraGlide™ II є найбільш досконалою серед аналогів, представлених на ринку.



Завдяки системі TerraLock™ трактор в залежності від швидкості, кута повороту коліс та від натискання на гальма в автоматичному режимі під'єднає, або навпаки, від'єднає повний привід та заблокує або розблокує диференціали обох мостів. Така система значно полегшує керування трактором, зменшує пробуксовку та руйнування поверхневого шару ґрунту.

МОДЕЛЬ	T7060
Двигун	NEF FPT Industrial
Об'єм двигуна, см³	6 728
Кількість циліндрів / норма еко вихлопу	6 / Tier 3
Номинальна потужність, к. с.	213
Максимальна потужність із системою EPM, к. с.]	242
Максимальний крутний момент, Нм	866 при 1400 об./хв
Трансмісія	POWER COMMAND 18 x 6
Продуктивність основного гідронасоса, л/хв	120
Кількість задніх гідровиходів	3 (механічне керування)
Вантажопідйомність задньої навіски, кг	7934
Задня навіска	Трьохточкова, категорії II/III
Тягово-зчіпний пристрій	Незалежний ТЗП з причіпною вилкою категорії III
ВВП	540 / 1000 (хвостовики 21 та 6 шліців)
Об'єм паливного баку, л	410
Передній міст	4 клас HD посилений
Задній міст	Фланцевий
Кондиціонер	так
Підлокітник	Стандартний, без джойстика, без радара сумісний з механічними гідровиходами
Передні крила	Динамічні, 620 мм захисні щитки передніх коліс
Задні крила	Широкі 2350 мм без накладок
Передній баласт	Пакет передніх баластів 10x45 + кронштейн = 497 кг
Задній баласт	Без заднього баласту
Паливний, сепаруючий воду фільтр	так
Захист паливного баку	так
Сидіння інструктора із ремнем безпеки	так
Акумуляторна батарея	12 В, з електричним вимиканням
Система паралельного водіння	Без підготовки під систему паралельного водіння
Система запуску в холодному кліматі	Передпусковий підігрів повітря
Повітряний фільтр двигуна	Із циклоном та ежектором
Задні колеса	710/70R38
Передні колеса	600/65R28

Зібрання
сучасних інновацій


T8.410 і T8.435

Серія T8 має 9-річний досвід і вже пройшла друге видання, щоб стати найпопулярнішим трактором на теренах нашої країни.



- Максимальна потужність двигуна **409 к. с.**
- Автоматична трансмісія **ULTRA COMMAND 18x4**
- Гідравлічна система продуктивністю **282 л/хв**
- Максимальна вантажопідйомність навіски **10 200 кг**


- Колісна база **3,55 м**
- Автоматичне керування диференціалом та повним приводом **Terralock™**
- Функція програмування послідовності операцій **HTS**



Один з найкращих, сучасний економічний двигун FPT Cursor 9 має систему EPM, яка додає 69 к.с. потужності при пікових навантаженнях із BOM та гідравлікою.



Повністю автоматична трансмісія із перемиканням передач та діапазонів під навантаженням, під наглядом системи керування IntelliShift зведе до мінімуму і практично усуне ривки та пробуксовки при виконанні технологічних операцій.

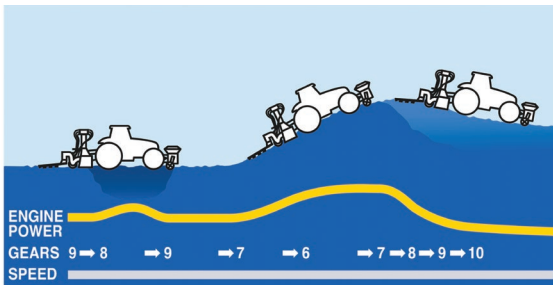

GSM – система керування швидкістю, вирівнює оберти двигуна та трансмісії для підтримання фіксованої швидкості, оптимізації продуктивності та витрати палива.

Високу стійкість і маневреність забезпечує найдовша в класі колісна база, при цьому радіус повороту складає лише 5 м.



Завдяки системі TerraLock™ трактор в залежності від швидкості, кута повороту коліс та від натискання на гальма в автоматичному режимі під'єднає, або, навпаки, від'єднає повний привід та заблокує або розблокує диференціали обох мостів. Така система значно полегшує керування трактором, зменшує пробуксовку та руйнування верхнього шару ґрунту.

МОДЕЛЬ	T8.410	T8.435
Країна-виробник	США	
Двигун	FPT Cursor 9	
Об'єм двигуна, см³	8 700	
Кількість циліндрів / норма еко вихлопу	6 / Tier 2	
Номинальна потужність, к.с.	340	380
Максимальна потужність з системою EPM, к.с.	409	435
Макс. крутний момент із управлінням потужністю EPM при 1400 об/хв., Нм	1800	1850
Трансмісія	Full Powershift з перемиканням всіх передач без розриву потоку потужності 18 x 4 Ultra Command™ (40 км/год)	Безступінчаста трансмісія Auto Command™ (40 км/год з економ-режимом)
Продуктивність гідросистеми, л/хв	282	
Кількість задніх гідровиходів	4 пари з електрогідравлічним керуванням, лінія зворотного зливу Power Beyond	
Задня навіска	Трьохточкова, категорії 4	
Макс. вантажопідйомність на шарових наконечниках	10 200	
Максимальна вантажопідйомність задньої навіски (610 мм за кінцями важелів), кг	7 420	
Обероти двигуна при ВВП 540/1000 об./хв	1 804	
ВВП, об./хв	540/1000 (комплект хвостовиків 21/20/6 шліців)	
Радіус повороту, базовий передній міст, мм	4970	
Монітор	IntelliView™ IV з конектором ISO	
Передній міст	Клас 5 MFD із блокуванням диференціалу	
Задній міст	діаметр 127 мм	
Колісна база, мм	3550	
Тяговий брус	Посилений категорії IV	
Кабіна	Deluxe із сидінням інструктора, передньою сонцезахисною шторкою, електричним підлокітником, радіоприймачем	
Зовнішнє освітлення	Стандартний пакет освітлення без пробліскового маячка	
Задні крила	Широкі, із кнопками управління ВВП та навіскою	
Передні крила	Широкі поворотні	
Заводська підготовка для системи авто-водіння	так	
Баласти задніх коліс, кг	1364	
Передній баласт, кг	1600	
Паливний сепаруючий воду фільтр	так	
Повітряний фільтр двигуна	двоступеневої системи очищення повітря, що складається з первинного і вторинного фільтрів	
Місткість паливного бака (ДП), л	765	
Передні колеса	620/75R30	
Задні колеса	710/75R42	

Відмінний дизайн, неперевершена продуктивність

TC 5.90

Тисячі власників зернозбиральних комбайнів серії TC в усьому світі визнали, що ці машини суттєво перевершують їх сподівання. За своєю продуктивністю комбайни TC ідеально підходять для невеликих фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств змішаного типу, що потребують не дуже дорогої, але надійної техніки. Сучасні двигуни NEF, розроблені спеціально для сільгосптехніки New Holland, відмінно поєднують у собі паливну економічність та стабільну потужність з низькою вартістю обслуговування та підвищеним експлуатаційним ресурсом. Кожна деталь новітньої комфортабельної кабіни Harvest Suite™, що відразу ж приваблює своїм чудовим дизайном, ретельно продумана для максимальної зручності роботи оператора протягом довгих робочих днів. Її підвіска на сайлентблоках усуває тряску, а рівень шуму всередині не перевищує 74 дБ(А). Вражаючий зовнішній вигляд комбайнів серії TC у поєднанні з великими панелями для зручного технічного обслуговування не залишає сумнівів у тому, що ці машини зроблені професіоналами для професіоналів.





ПРОСТА КОНСТРУКЦІЯ ТА НАЙКРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ «ЦІНА/ЯКІСТЬ»

Проста та ефективна конструкція комбайнів New Holland TC 5.90 забезпечують відмінну якість обмолоту зерна на виході, не травмуючи при цьому солому. Дані машини спеціально створені для тих, кому потрібна проста й надійна техніка, а співвідношення «ціна/якість» є основними критеріями при виборі. Комбайни TC 5.90 володіють відмінною продуктивністю при збиранні різних культур, вони надійні і довговічні.



with Rotary separator



without Rotary separator

СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ПІДБАРАБАННЯ MULTI-THRESH™: ОПТИМАЛЬНА ЯКІСТЬ ОБМОЛТУ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ЗМІНУ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗБИРАНОЇ КУЛЬТУРИ

Працюючи із системою регулювання підбарання Multi-Thresh™, Ви зможете швидко і точно переводити його в положення, необхідне для ефективного обмолоту конкретної культури за конкретних умов. Завдяки цьому Ви має можливість підтримувати оптимальну якість обмолоту протягом всього робочого дня, незважаючи на зміну властивостей збираної культури, включаючи й вологість.




СИСТЕМА AUTOFLOAT™ II: ЛЕГКА РОБОТА В ПОЛЯХ З УСКЛАДНЕНИМ РЕЛЬЄФОМ

Система Autofloat™ II полегшить роботу в полях з ускладненим рельєфом. Вона автоматично коригуватиме положення жниварки, запобігаючи її «закопуванню» в землю під час руху зі схилу та утримуючи встановлену висоту зрізу під час руху на схил.



ТРИСТУПЕНЕВА КАСКАДНА СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ ЗЕРНА: ВИСОКА ЯКІСТЬ ОЧИЩЕННЯ НАВІТЬ ПРИ СИЛЬНОМУ ЗАВАНТАЖЕННІ

Триступенева каскадна система очищення зерна включає в себе встановлене під нахилом 450-міліметрове решето попереднього очищення, на якому зерно під дією потоку повітря від регульованого вентилятора очищається від половини та січки соломи ще до того, як потрапить на верхнє та нижнє решета. Це дозволяє знизити навантаження на основні компоненти системи і забезпечити високу якість очищення навіть при сильному навантаженні комбайна.

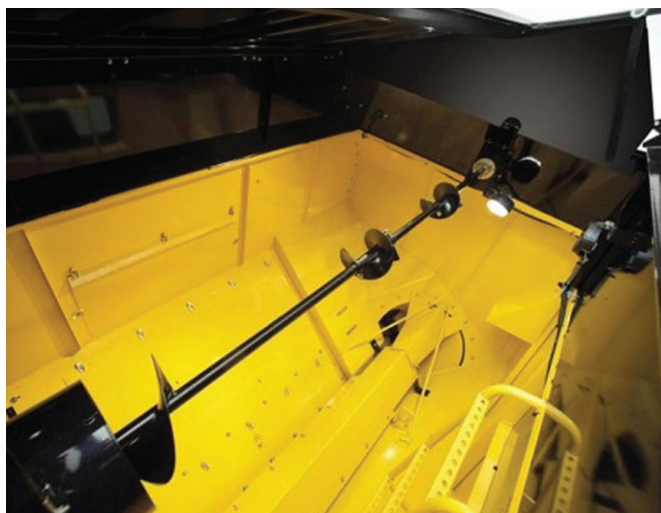

ВЕЛИКИЙ ЗЕРНОВИЙ БУНКЕР – ВИЩА АВТОНОМНІСТЬ РОБОТИ КОМБАЙНА

Великий зерновий бункер місткістю 6400 л неодмінно підвищить автономність роботи на комбайнах, при цьому повне вивантаження в причеп займає менше 2 хвилин, що підвищує продуктивність роботи в полі та перевалку зерна.



ПРОСТОРА КАБІНА ОПЕРАТОРА

Простора кабіна оператора забезпечує чудовий огляд вивантажувального шнека і може швидко наповнювати сучасні причепа з високими бортами. При номінальній потужності двигуна продуктивність системи вивантаження складає 72 л/с, що дозволяє швидко спорожнити зерновий бункер і прискорити збирання врожаю.



МОНІТОР INFOVIEW™ II

Монітор InfoView™ II призначений як для полегшення налаштувань різних систем та функцій з кабіни комбайна, так і для відображення найважливіших параметрів машини. Його простий користувацький інтерфейс не перевантажений другорядними даними, які особливо не є потрібними для управління комбайном.



ПОДРІБНЮВАЧ DUAL-ЧОР™: ЯКІСНЕ ПОДРІБНЕННЯ СОЛОМИ ТА ЇЇ РОЗКИДАННЯ НА ВСЮ ШИРИНУ ЖНИВАРКИ

Надзвичайно якісне подрібнювання соломи з подрібнювачем Dual-Chop™, який дуже дрібно нарізає соломку завдяки додатковій гребінці, що перешкоджає виходу довгої соломи з комбайна. Ширина розкидання подрібненого матеріалу налаштовується за допомогою регульованих дефлекторів, які забезпечують розкидання на всю ширину жниварки.



КАБІНА HARVEST SUITE™: НОВІ СТАНДАРТИ РІВНЯ ЗРУЧНОСТІ РОБОТИ ОПЕРАТОРА

Завдяки новітній комфортабельній кабіні Harvest Suite™ машини TC 5.90 відкривають ще небачені горизонти комфортних умов роботи оператора. Ця просторіша, краще оснащена кабіна має покращену звукоізоляцію і забезпечує найкращу в своєму класі оглядовість. Не менш важливим є також те, що тепер серед органів керування в кабіні є важіль управління основними функціями CommandGrip™, який є новинкою у цьому сегменті комбайнів. Встановлюваний на машинах TC 5.90 монітор InfoView™ II має простий користувацький інтерфейс і призначений як для легкого налаштування різних систем та функцій з кабіни комбайна, так і для контролю найважливіших параметрів машини.

МОДЕЛЬ	ТС 5.90
Зернові жниварки	
Зернові жниварки, робоча ширина, м	5,88 - 6,10
• Varifeed™ з висувним різальним апаратом	
• High-Capacity, робоча ширина	
Жниварки для збирання кукурудзи	
Нескладані жниварки для збирання кукурудзи, к-сть рядків	6
Молотильний барабан	
Ширина, мм	1300
Діаметр, мм	607
Діапазон частоти обертання, об./хв	406 - 1062
Площа підбарання молотильного барабана, м²	0,79
Бітер	
Площа гребінки (без ротор. сепаратора), м²	0,386
Частота обертання, об./хв	851
Соломотряс	
Кількість клавш	4
Загальна площа сепарації, м²	6,49
Система очищення зерна	
Загальна площа решіт під обдувом, м²	4,30
Каскадний решітний стан з решетом попереднього очищення	+
Вентилятор системи очищення зерна	
Діапазон частоти обертання, об./хв	341 - 973
Електричний привід регулювання частоти обертання із кабіни	+
Система домолоту	
Повернення недомолоту на молотильний барабан	+
Індикація об'єму недомолоту на моніторі	+
Зерновий бункер	
Місткість із відкритими верхніми кришками, л	6400
Швидкість вивантаження зерна, л/с	72
Двигун	
Екологічний стандарт обмеження викидів двигуна	Tier 3
Робочий об'єм, л	6,8
Система впорскування палива	Common rail
Номинальна потужність двигуна при 2100 об./хв, к.с.	240
Максимальна потужність двигуна при 2000 об./хв, к.с.	243
Паливний бак	400
Трансмісія	гідростатична
Коробка передач	3-ступінчата
Система обробки незернової частини врожаю	
Вбудований подрібнювач Dual-Chop™	+
Блокування диференціала	+
Максимальна швидкість руху, км/год	30
Номинальний рівень шуму в кабіні	73
Базова модель без жниварки та подрібнювача соломи, кг	10750


Найпродуктивніший клавішний комбайн галузі. П'ять років поспіль лідер продажів в своєму класі!

CX 6.90

Сучасний дизайн комбайнів New Holland повністю відображає їх внутрішню сутність – кожна лінія нагадує про те, що ці машини відзначаються винятковою пропускною здатністю та високими експлуатаційними характеристиками. Зернозбиральні комбайни New Holland CX 6.90 відзначаються неймовірно високою пропускною здатністю. Нависучасні системи обмолоту та очищення, що використовуються на цих машинах, дозволяють збирати врожай на максимальній робочій швидкості, незмінно забезпечуючи неперевершено високу продуктивність роботи. Загальна пропускна здатність системи очищення помітно виросла завдяки інноваційній трьохкаскадній технології Triple-Clean™, яка підвищила продуктивність роботи решітного стану на 15%.



- Максимальна потужність двигуна **333 к.с.**
- Кількість клавіш **6**
- Бункер **9 300 л**
- Швидкість вивантаження бункера **2 хвилини**
- Універсальні жниварки **Varifeed™**
- Діаметр молотильного барабану **606 мм**
- Секційне підбарання
- Трьохкаскадний решітний стан **Triple-Clean™**
- Площа очищення під обдувом **5,21 м²**
- Система керування обдувом **Opti-Fan™**

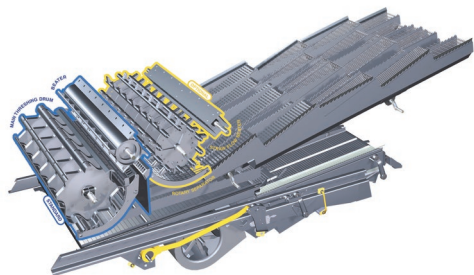


ЛЕГКА АДАПТАЦІЯ ДО ЗБОРУ ШИРОКОГО СПЕКТРУ КУЛЬТУР

Надзвичайно висока пропускна здатність із 4-барабанною системою обмолоту. Даний комбайн легко адаптується для збирання широкого спектру культур за будь-яких умов роботи, при цьому не травмуючи ні зерно, ні соломину.




МОДУЛЬНЕ ПІДБАРАБАННЯ В БАЗОВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ: ЛЕГКО НАЛАШТУВАТИ, ШВИДКО ЗАМІНИТИ

Переобладнання комбайна під іншу культуру складає не більше години! При переході з однієї культури на іншу не потрібно знімати похилу камеру – треба просто змінити необхідні секції підбараняння.

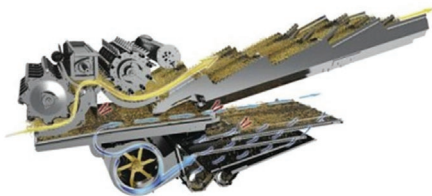


ТРИКАСКАДНА СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ TRIPLE-CLEAN™

На 15% краща пропускна здатність комбайна із 3-каскадною системою очищення Triple-Clean™. Це просте, але ефективне рішення інтенсифікує процес очищення за рахунок додаткового каскаду у центрі скатної дошки, де додатковий потік повітря видаляє з маси невіяного зерна значні обсяги полови і посіченої соломи до того, як матеріал потрапить на основні решета.

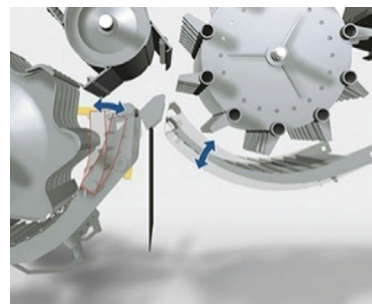

СИСТЕМА ОПТИ-THRESH™ ДЛЯ ПОКАРАЩЕННЯ ЯКОСТІ СОЛОМИ НА ВИХОДІ З КОМБАЙНА

Ще простіша робота із системою Opti-Thresh™, яка надає можливість регулювання заднього сегменту підбараняння для збільшення чи зменшення зазору відносно молотильного барабана у залежності від стиглості зерна та врожайності збираної культури. Збільшення зазору між задньою частиною підбараняння та барабаном зменшує агресивність механічної обробки для покращення якості соломи на виході з комбайна.

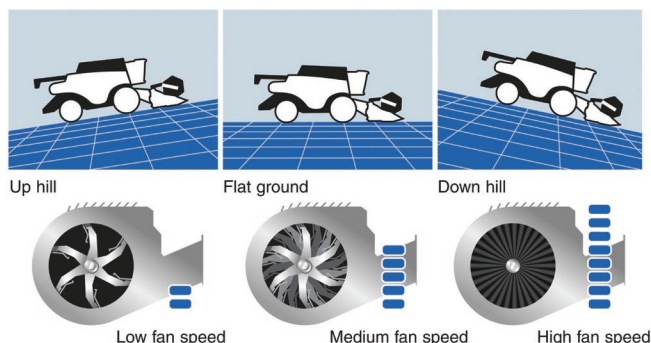

СИСТЕМА ОПТИ-FAN™: ТОЧНА РОБОТА З УРАХУВАННЯМ ПОЗДОВЖНЬОГО НАХИЛУ КОМБАЙНА


Удостоєна численних нагород, проста, але ефективна система Opti-Fan™ коригує швидкість проходження зернової маси по решітному стану шляхом автоматичного регулювання частоти обертання вентилятора вітрорешітної очистки в залежності від напрямку та ступеня поздовжнього нахилу комбайна.





ВЕЛИКИЙ ЗЕРНОВИЙ БУНКЕР ТА ВИСОКА ШВИДКІСТЬ ВИВАНТАЖЕННЯ ЗЕРНА: СУТТЄВЕ ПІДВИЩЕННЯ АВТОНОМНОСТІ РОБОТИ КОМБАЙНА

Великий зерновий бункер та висока швидкість вивантаження зерна дозволяє використовувати робочий час максимально ефективно та суттєво підвищує автономність роботи комбайна. Вивантажувальний шнек відрізняється великою довжиною труби і розташуванням у верхній частині зернового бункера, завдяки чому вивантаження зерна можливе без жодних проблем навіть в причіп з високими бортами. Безперешкодний огляд вивантажувального шнека дозволяє вивантажувати зерно, не знижуючи швидкості збирання врожаю.

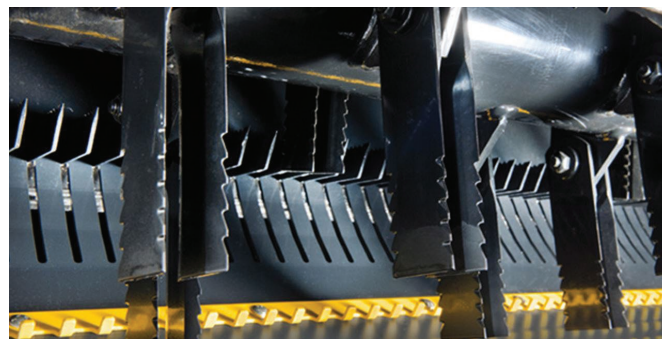

РІЗАЛЬНИЙ АПАРАТ DUAL-CHOP™ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ РІВНОМІРНОСТІ РОЗКИДАННЯ СОЛОМИ

Висока швидкість роботи різального апарата Dual-Chop™ із зручним дистанційним регулюванням дефлекторів подрібнювача соломи у поєднанні з вдосконаленою камерою валкоутворювача забезпечують максимальну продуктивність і рівномірність розкидання на всю ширину жниварки.





ПІДЛОКІТНИК ІЗ ВАЖЕЛЯ УПРАВЛІННЯ COMMANDGRIP™

Простий та ергономічний підлокітник із важеля управління CommandGrip™, який відмінно зарекомендував себе в роботі. Він вбудований в бокову консоль управління під правою рукою оператора. Оператор може регулювати положення консолі в максимально зручне для себе положення.



МОНІТОР INTELLIVIEW™: ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВСЬ ПОТЕНЦІАЛ ПРОДУКТИВНОСТІ КОМБАЙНА

Монітор IntelliView™ IV дозволяє повністю реалізувати потенціал продуктивності комбайна, надаючи оператору всю оперативну та історичну інформацію про роботу машини, а також сповіщаючи його про необхідність проведення регламентного ТО. Для скорочення непродуктивних втрат часу, що витрачається на налаштування комбайна при переході на збирання наступної культури або при роботі в мінливих польових умовах, комбайни оснащуються системою автоматичного налаштування під тип культури (ACS). Оператор всього один раз записує задані налаштування в пам'ять системи і використовує їх в аналогічній ситуації.

МОДЕЛЬ	CX6.90
Зернові жниварки	
Зернові жниварки, робоча ширина, м	5,18 - 7,32
• Varifeed™ з висувним різальним апаратом	
• Superflex™ з гнучким різальним апаратом	
• High-Capacity, звичайна зернова	
Нескладані жниварки для збирання кукурудзи, к-сть рядків	6-8
Молотильний барабан	
Ширина, мм	1560
Діаметр, мм	607
Модульне підбарання із швидкозмінними секціями	+
Діапазон частоти обертання, об./хв	419 - 1194
Площа підбарання молотильного барабана, м²	1,04
Роторний сепаратор	
Діаметр, мм	590
Частота обертання, об./хв	400/760
Система попереднього очищення зерна	+
Трикаскадний решітний стан Triple-Clean™	+
Загальна площа решіт під обдувом, м²	5,21
Система домолоту	
Повернення недомолоту на молот. барабан через високопродуктивний зерновий елеватор	+
Індикація об'єму недомолоту на моніторі IntelliView III	+
Зерновий бункер	
Місткість із відкритими верхніми кришками, л	9300
Швидкість вивантаження зерна, л/с	100
Двигун	
FPT Cursor 9	
Екологічний стандарт обмеження викидів двигуна	Tier 3
Робочий об'єм, л	8,7
Система впорскування палива	Common rail
Номинальна потужність двигуна при 2100 об./хв, к.с.	300
Максимальна потужність двигуна при 2000 об./хв, к.с.	333
Трансмісія	гідростатична
Коробка передач	3-ступінчата
Круїз-контроль	+
Блокування диференціала	+
Максимальна швидкість руху, км/год	30
Кабіна Discovery™ III	+
Автоматичне налаштування під тип культури (ACS)	+
Номинальний рівень шуму в кабіні	73
Базова модель без жниварки та подрібнювача соломи, кг	13400

Врожай, зібраний своєчасно і без втрат

CX8.80

Комбайни CX 8.80 демонструють ще вищу пропускну здатність і продуктивність роботи, які й до цього вражали своїми показниками. На цих машинах використовується революційна технологія автоматичного регулювання швидкості роботи клавіш соломотряса Opti-Speed™, що забезпечує небачену раніше якість сепарації, а також вже визнані фермерами світу гусеничні рушії SmartTrax™, система автоматичного регулювання частоти обертання вентилятора вітрорешітної очистки Opti-Fan™, решітний стан Opti-Clean™ і розкидач незернової частини врожаю Opti-Spread™, які забезпечують максимальну якість і ефективність збирання врожаю.



- Максимальна потужність двигуна **394 к. с.**
- Кількість клавіш **6**
- Бункер **11 500 л**
- Швидкість вивантаження бункера **1,5 хв**
- Універсальні жниварки **Varifeed™**
- Діаметр молотильного барабану **750 мм**
- Два окремих домолота **Roto-Thresher**
- Площа очищення під обдувом **6,5 м²**
- Система керування обдувом **Opti-Fan™**

ПОТУЖНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ

Надзвичайно ефективні двигуни, що встановлюються на цих комбайнах, демонструють швидке реагування на зміну навантажень у поєднанні з високою паливною економічністю в будь-яких умовах роботи.

ІДЕАЛЬНО ОЧИЩЕНЕ ЗЕРНО

Завдяки унікальній системі автоматичного регулювання швидкості роботи клавіш соломотряса Opti-Speed™, взаємодіючи з решітним станом Opti-Clean™ і системою автоматичного регулювання повітряного потоку вітрорешітної очистки Opti-Fan™, комбайни CX 8.80 забезпечують неперевершено високу якість очищення зерна всіх культур за будь-яких робочих умов.

З обох боків решітного стану встановлені пристрої для домолоту, які забезпечують рівномірне розподілення маси на скатній дошці та знімають додаткове навантаження на систему обмолоту.

ТЕХНОЛОГІЯ OPTI-FAN™

Автоматичне регулювання повітряного потоку в системі очищення зерна Opti-Fan™ компенсує вплив сили тяжіння на потік скошеної маси в процесі збирання врожаю. Просто встановіть необхідну частоту обертання вентилятора на рівній поверхні, і система буде автоматично регулювати її під час руху комбайна вгору або вниз для збереження належної якості очищення.

ЗБІЛЬШЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОМБАЙНА

Підвищення загальної продуктивності комбайна на 15% за рахунок найбільшої площі сепарації в порівнянні з існуючими комбайнами того ж класу.

МІСТКІ ЗЕРНОВІ БУНКЕРИ

Комбайни цієї серії обладнуються зерновими бункерами місткістю до 11 500 л, що скорочує періодичність розвантаження, дозволяючи провести максимум часу за збиранням врожаю.

МОЛОТИЛЬНИЙ БАРАБАН

Величезний основний молотильний барабан, діаметр якого становить 750 мм, забезпечує оптимальний обмолот при низькій частоті обертання, що зменшує вібрацію та навантаження на силову передачу. За рахунок своєї високої інерції він відмінно справляється з обмолотом вологої зернової маси та збиранням врожаю в полях з нерівномірною врожайністю. Встановлені на ньому біла покращують якість сепарації, інтенсифікуючи тертя матеріалу об поверхні підбарабань.



МОДЕЛЬ	CX8.80
Зернові жниварки	
Високопродуктивні зернові жниварки High Capacity, робоча ширина, м	6,10 - 9,15
Зернові жниварки, робоча ширина, м • Varifeed™ з висувним різальним апаратом • Superflex™ з гнучким різальним апаратом	6,10 - 10,67
Швидкість роботи різального апарата, стандартна жниварка, ходів/хв	1150
Діаметр мотвила, м	1,07
Жниварки для збирання кукурудзи	
Складані жниварки для збирання кукурудзи, кількість рядків	6 - 8
Нескладані жниварки для збирання кукурудзи, кількість рядків	6 - 12
Молотильний барабан	
Ширина, м	1,56
Діаметр, м	0,75
Кількість бил	10
Діапазон частоти обертання, об./хв	305 - 905
Підбарабання молотильного барабана	
Площа, м²	1,18
Кількість прутів	16
Бітер	
З чотирма суцільними та чотирма зубчатыми планками, діаметр, м	0,475
Площа підбарабання бітера, м²	0,29
Роторний сепаратор	
Діаметр, м	0,72
Частота обертання, об./хв	387/700
Площа підбарабання, включно з гребінкою, м²	0,93
Загальна площа активної сепарації, м²	2,54
Соломотряс	
Кількість клавiш	6
Система автоматичного регулювання швидкості роботи клавiш соломотряса Opti-Speed™	+
Площа сепарації, м²	5,93



МОДЕЛЬ	CX8.80
Система очищення зерна	
Можливість зняття скатної дошки спереду комбайна	+
Система попереднього очищення зерна	+
Загальна площа системи очищення зерна під обдувом, м²	6,5
Дистанційне регулювання решіт	+
Система домолоту	
Система Roto-Thresher™ (кількість пристроїв домолоту)	2
Індикація об'єму недомолоту на моніторі IntelliView™ IV	+
Похила камера	
Транспортер підвищеної пропускної здатності з посиленими ланцюгами та планками	+
Зерновий бункер	
Місткість, л	11500
Вивантажувальний шнек	
Швидкість вивантаження, л/с	125
Двигун	
Двигун, що відповідає екологічному стандарту обмеження викидів Tier 3	FPT Cursor 9
Робочий об'єм, см³	8700
Система вприску палива	Common Rail
Номінальна потужність двигуна - ISO 14396 - ECE R120 (при 2100 об./хв), кВт/к.с.	260/354
Максимальна потужність двигуна - ISO 14396 - ECE R120 (при 2000 об./хв), кВт/к.с.	290/394
Паливні баки	
Місткість, л	1000
Трансмісія	
Гідростатична	+
Коробка передач	4-ступінчаста
Дистанційне перемикання передач	+
Блокування диференціала	+
Максимальна транспортна швидкість, баз. варіант/опція, км/год	30/40
Маса	
В базовому виконанні з колесами/шинами, без жнивarki та без подрібнювача соломи, кг	15538



Зернозбиральний комбайн, що має найвищу пропускну здатність у світі. Доведено на практиці


CR 9.80

Понад 40 років тому компанія New Holland Agriculture здійснила справжню революцію на ринку технологій для збирання врожаю, запропонувавши свою неперевершену двороторну технологію обмолоту та сепарації Twin Rotor™ для зернозбиральних комбайнів. Комбайни останнього покоління серії CR продовжують традиції «справжньої роторної породи», забезпечуючи своїм власникам у всьому світі найкращу для машин цього класу якість зерна та соломи завдяки щадній багатопрохідній технології обмолоту.




- Максимальна потужність двигуна **530 к. с.**
- 2 ротори діаметром **559 мм**
- Бункер **12 500 л**
- Швидкість вивантаження бункера менше **2 хв**
- Площа очищення під обдувом **6,5 м²**

- Універсальні жниварки **Varifeed™**
- Самовирівнюючий решітний стан
- Два окремих домолота **Roto-Thresher**
- Система керування обдувом **Opti-Fan™**

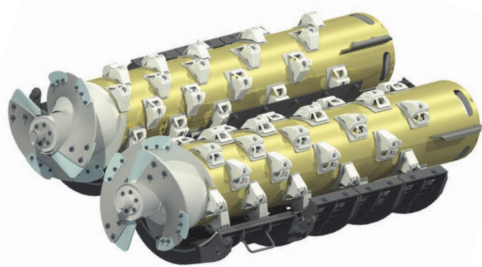


РОТОРИ ЗІ ЗБІЛЬШЕНОЮ КІЛЬКІСТЮ МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ TWIN-PITCH

Більш інтенсивна сепарація при важких умовах збирання із роторами Twin-Pitch, конструктивною особливістю яких є збільшена кількість молотильно-сепарувальних елементів. Це особлива конструкція роторів дозволяє більш продуктивно проводити сепарацію при важких умовах роботи, високій вологості зернових та забур'яненості полів.

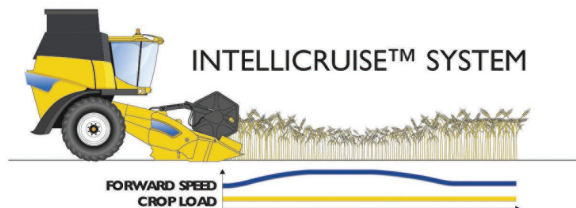

СИСТЕМА INTELLICRUISE™ – ДОДАТКОВЕ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РОБОТИ

Система IntelliCruise™ автоматично регулює швидкість руху комбайна в залежності від завантаження зерновою масою. Датчик, встановлений в силовій передачі транспортера похилої камери, постійно відстежує завантаження жниварки. На ділянках з меншою врожайністю швидкість руху комбайна автоматично збільшується для того, щоб він завжди використовував всю свою пропускну здатність незалежно від різних показників врожайності на різних ділянках поля.

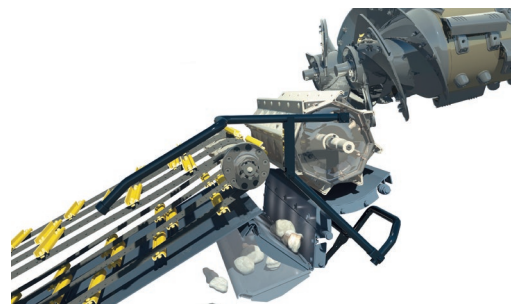

СИСТЕМА DYNAMIC FEED ROLL™ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РОБОТИ

Перевірено, що із новою механічною системою подачі скошеної маси продуктивність збирання врожаю підвищується на 10%. Це абсолютно нова система, що гарантує максимальну продуктивність роботи системи подачі маси та ефективний її захист при роботі на кам'янистих полях. Каміння автоматично спрямовується бітером у спеціальний каменевловлювач, розташований між похилою камерою та роторами. Збирання врожаю продовжується без жодних зупинок, затримок та перерв.




КОМПЕНСАЦІЯ БОКОВОГО НАХИЛУ ДО 17%

Рішотний стан з системою автоматичного вирівнювання компенсує боковий нахил комбайна до 17%, а також запобігає скупченню зернової маси під час розворотів у кінці поля, що забезпечує її рівномірний розподіл і неперевершене очищення зерна.

СПРАВЖНЄ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД ВОДИННЯ

Новітня кабіна Harvest Suite™ Ultra – це відчуття просто незрівнянного рівня комфорту та досягнень сучасної ергономіки. Більше простору, вищий рівень комфорту завдяки портативному холодильнику, кращий контроль збирання врожаю завдяки нахилений вниз перед лобовим склом підлозі для кращого огляду жниварки, більше вікон із загальною площею скління 6,3 м² для безперешкодної оглядовості – те, що потрібно для комфортної та ефективної роботи оператора.

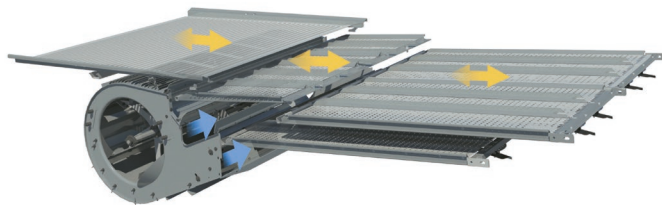


НАЙЧИСТІШЕ ЗЕРНО, ЯКЕ ПРИНОСИТЬ НАЙВИЩИЙ ПРИБУТОК

Завдяки великій загальній площі очищення зерна під обдувом, що складає 6,54 м², решітний стан з легкістю справляється з найбільшими об'ємами зернової маси. Конструкція решітного стану Opti-Clean™ забезпечує оптимальні кути переміщення рухомих елементів решітного стану. Решето попереднього очищення, нижнє і верхнє решета працюють незалежно, оптимізуючи роботу всього каскаду системи очищення зерна для підвищення продуктивності, а подовжений хід решіт і гострі кути переміщення покращують просіювання матеріалу в повітрі, а в кінцевому результаті – якість очищення. Рух нижнього решета, решета попереднього очищення та верхнього решета у протифазі зменшує вібрації машини, покращуючи рівень комфорту роботи оператора. Унікальний відцентровий вентилятор на зернозбиральних комбайнах серії CR створює потужний потік повітря з постійним тиском і набагато перевершує подібні технології конкурентів. Більше того, вентилятор має два отвори для подачі потужних потоків повітря до решета попереднього очищення та верхнього решета для підвищення якості очищення.



НАДВЕЛИКІ ЗЕРНОВІ БУНКЕРИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ РОБОТИ

Місткість зернових бункерів та довжина вивантажувальних шнеків на комбайнах нового покоління серії CR були збільшені з урахуванням високої пропускної здатності як самих комбайнів, так і сучасних жнивирок. Це є ще одним беззаперечним свідченням того, що компанія New Holland використовує всі можливості для підвищення продуктивності своєї техніки.

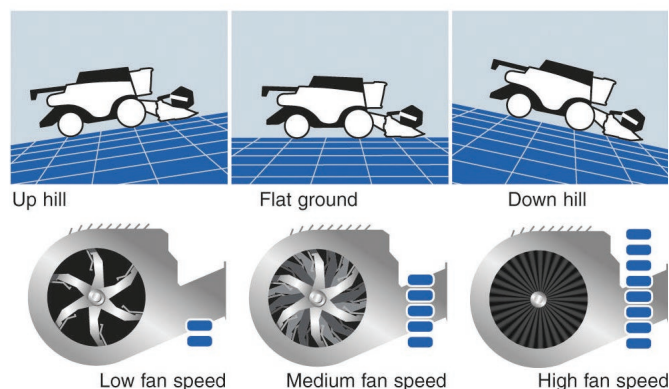

ТЕХНОЛОГІЯ ОПТИ-ФАН™: ДОЛАЮЧИ ЗЕМНЕ ТЯЖИННЯ

Система автоматичного регулювання частоти обертання вентилятора системи очищення зерна Opti-Fan™ компенсує вплив сили тяжіння на потік скошеної маси в процесі збирання врожаю. Просто встановіть необхідну частоту обертання вентилятора на рівній поверхні, і система буде автоматично регулювати її під час руху комбайна вгору або вниз для збереження належної якості очищення. Під час руху на схил частота обертання вентилятора зменшується для запобігання втратам зерна, а під час спуску зі схилу – зростає, щоб запобігти скупченню матеріалу занадто щільним шаром на решетах. Ця ефективна система не вимагає жодних додаткових зусиль від оператора, проте покращує якість очищення зерна і знижує його втрати.

МОДЕЛЬ	CR9.80
Зернові жниварки	
Зернові жниварки High-Capacity, робоча ширина, м	6,10 - 9,15
Зернові жниварки Varifeed™ з висувним різальним апаратом (діапазон регулювання 575 мм), робоча ширина, м	6,70 - 12,50
Зернові жниварки SuperFlex з гнучким різальним апаратом, робоча ширина, м	7,62 - 10,67
Швидкість роботи різального апарата: стандартна зернова жниварка/зернова жниварка Varifeed™, ходів/хв	1150/1300
Жниварки для збирання кукурудзи	
Складані жниварки для збирання кукурудзи, к-сть рядків	8
Нескладані жниварки для збирання кукурудзи, к-сть рядків	8/12
Двоторна система обмолоту та сепарації Twin Rotor™	
Діаметр роторів, мм	559
Довжина роторів, мм	2638
Довжина приймальної (шнекової) зони, мм	390
Довжина зони обмолоту, мм	739
Довжина зони сепарації, мм	1090
Довжина зони вивантаження, мм	419
Підбарабання зони сепарації: кількість сепарувальних решіток на ротор	3
Бітер	
Ширина, мм	1560
Діаметр, мм	400
Загальна площа обмолоту і сепарації, м²	3,06
Система очищення зерна	
Система автоматичного вирівнювання решітного стану	+
Система попереднього очищення зерна	+
Система очищення зерна Opti-Clean™	+
Загальна площа решіт під обдувом, м²	6,5
Система домолоту	
Незалежна система з двома механізмами домолоту Roto-Thresher™	+
Індикація об'єму недомолоту на моніторі IntelliView™ IV	+
Зерновий бункер	
Місткість із відкритими верхніми кришками, л	12500
Вивантажувальний шнек	
Швидкість вивантаження зерна, л/с	126
Двигун	
Екологічний стандарт обмеження викидів двигуна	FPT Cursor 13 Tier 3/Stage 3A
Робочий об'єм, см³	12900
Система вприску палива	3 насос-форсунками
Номинальна потужність двигуна при 2100 об/хв - ISO TR14396 - ECE R120, кВт/к.с.	360/490
Максимальна потужність двигуна при 2000 об/хв - ISO TR14396 - ECE R120, кВт/к.с.	390/530
Трансмісія	
Гідростатична	+
Коробка передач	4-ступінчаста
Дистанційне перемикання передач	+
Блокування диференціала	+
Максимальна транспортна швидкість, баз. варіант/опція, км/год	30/40
Маса	
Базова модель з колесами і шинами, без жниварки та подрібнювача соломи, кг	19623

Сучасні стандарти обприскування для будь-яких фаз розвитку рослин

GUARDIAN™

Обприскувач GUARDIAN досить давно зарекомендував себе на українському ринку як агрегат, якому під силу будь-які агрономічні роботи – чи то обприскування на ранніх фазах розвитку рослин, чи десикація сояшника – високий кліренс та високопродуктивний насос забезпечують найякіснішу роботу за будь-яких умов.



- Унікальна конструкція обприскувача з переднім розташуванням штанги забезпечує чудовий огляд та практично ідеальне співвідношення ваги у відношенні 50/50%
- Високий кліренс 183 см дозволяє виконувати майже всі агротехнічні операції
- Висока продуктивність насоса подачі робочої суміші – в даній комплектації становить 795 л/хв
- Незалежна перехресна підвіска HydraLink™ допускає відхилення колеса при наїзді на нерівність – до 50,8 см, забезпечуючи цим самим плавність ходу та постійний контакт всіх колес обприскувача з ґрунтом
- Постійний повний гідростатичний привід
- Швидке та зручне наповнення металевого баку (5 300 л) водою та едуктора хімікатами (13,6л).

NEW HOLLAND GUARDIAN – ВСЯ РОБОТА ПЕРЕД ОЧИМА!



Завдяки передньому розташуванню штанги оператор постійно тримає під контролем роботу усіх форсунок, тобто, повністю фокусується на роботі без необхідності обертання назад.



Робочий кліренс 183 см, який забезпечує відсутність будь-яких проблем з обприскуванням високорослих культур на останніх стадіях дозрівання. Обприскувач GUARDIAN з розташованою спереду штангою – це всесезонний обприскувач.



Відзначена нагородами незалежна перехресна підвіска HydraLink™ чотирьох коліс з кращим в галузі показником ходу в 50,8 см забезпечує неймовірно плавний хід обприскувача GUARDIAN, високий рівень комфорту для оператора і постійний надійний контакт всіх 4-х коліс з ґрунтом.



Легкість маневрування в умовах обмеженого простору значно зменшує кількість пошкоджених рослин при розвороті в кінці гону, за рахунок малого радіусу повороту, що становить в базовій комплектації 4,5 м.



Обприскувач New Holland GUARDIAN має одну із найзручніших у своєму класі кабін. Адже механізатор, крім захисту при роботі з внесенням хімікатів, повинен мати і зручні умови задля мінімізації втомленості та підтримки працездатності за час довгих робочих днів. Комфортна кабіна Deluxe на пневматичній підвісці відрізняється чудовою шумоізоляцією з підтримкою надлишкового тиску всередині, вугільними фільтрами, системами кондиціонування повітря та опалення.



Потужний двигун Cummins® розташований в задній частині обприскувача GUARDIAN за баком для робочої суміші. Таке розташування має три суттєві переваги над іншими компоновками:

- Рівномірний розподіл ваги машини (50/50), що зменшує ущільнення ґрунту і покращує тягово-зчіпні характеристики;
- Розташування штанги та кабіни спереду, що забезпечує безперешкодну оглядовість та можливість використання системи швидкого агрегування Quick-Attach;
- Розташування бака для робочої суміші між кабіною та встановленим ззаду двигуном ізолює оператора від шуму силової установки, створюючи найтихіше робоче місце оператора в галузі.



Обприскувачі GUARDIAN з переднім розташуванням штанги мають надзвичайно довговічну і міцну конструкцію з надміцної сталі, яка має межу жорсткості в 7030 кгс (100 000 psi), що гарантує надійну роботу протягом багатьох років.

Відхилення колеса при наїзді на нерівність становить до 50,8 см, цим самим досягається плавність ходу та постійний контакт всіх колес обприскувача з ґрунтом.

МОДЕЛЬ	GUARDIAN SP 275-14
Об'єм баку для розчину, л	5 300, з нержавіючої сталі
Об'єм промивочного баку, л	568
Робочий кліренс, см	183
Підвіска	HydraLink™, незалежна, повний хід підвіски 51 см, з гідравлічними амортизаторами та функцією вирівнювання кожної стійки
Регулювання ширини колії	Від 305 до 406 см між центрами коліс, гідравлічне регулювання в базовій комплектації
Насос подачі робочої суміші	Центробіжний насос Нурго 9306С 795 л/хв, при тиску 5,5 бар
Штанга MonoBeam, ширина, м	36
Висота регулювання штанги, см	Від 56 до 300
Форсунки	триходові з лінійною відстанню 50,8 см
Едуктор для розчину	переднє розміщення – 13,6 л
Промив системи обприскування	Ручне управління, полімерний бак на 568 л, з'єднання для швидкого заправлення з патрубком діаметром 5,08 см
Продув системи обприскування	Стиснутим повітрям
Двигун / потужність, к.с.	Cummins, QSB 6.7 L Tier III / 275 к.с.
Паливний бак, л	568
Трансмісія	Система гідростатичного приводу Torq-Trac® зі здвоєним насосом Danfoss підвищеної міцності
Діапазони швидкостей	3 швидкості
Робочі гальма	Динамічний, внутрішній, на 4 колеса, в масляній ванні і з масляним охолодженням
Бортовий комп'ютер та система навігації	New Holland Intellisview IV™ (контроль секцій штанг та висоти штанги, норми виливу, навігація, автокерування)
Колісна база, см	450 (177")
Габарити в транспортному стані, см	В: 401 (158") Ш: 368 (145") Д: 922 (363")
Вага, кг	14 465



Глиботорозпушувач PINOCCHIO

Модель PINOCCHIO призначена для тракторів середньої потужності (від 180 до 260 к.с.) і характеризується максимальною робочою глибиною 45 см. Пропонуються версії з різною шириною захвату та різною кількістю робочих органів. Лапи оснащені системою захисту зрізними болтами. Регулювання глибини обробки виконується механічно за допомогою подвійного заднього прикотуючого катка. Ідеальний агрегат для малих та середніх фермерських господарств.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Універсальне триточкове зчеплення II кат.
- Лапи з долотами для роботи на глибину до 45 см
- Змінне двостороннє долото
- Бічні леза (140 мм)
- Розбивач грудок
- Запобіжний болт
- Опори
- Посилені долота та бічні леза
- Комплект габаритів для версій 250, 300





GASPARDO



ЕФЕКТИВНЕ РИХЛЕННЯ ТА АЕРАЦІЯ ПОКРАЩУЮТЬ НАКОПИЧЕННЯ ВОЛОГИ В ҐРУНТІ

Лапи розпушувача оснащені швидкозмінними двосторонніми долами та бічними 140 мм лезами, що покращують руйнування ущільненого шару ґрунту по всій робочій ширині.



ЧУДОВЕ ЗАРОБЛЯННЯ ТА ПОДРІБЛЕННЯ РОСЛИННИХ РЕШТОК

Задній каток діаметром 140 мм легко регулюється механічною системою та представляє собою ідеальне рішення для максимального перемішування поживних залишків, що підтримує високий рівень родючості ґрунту.

Це дає змогу боротися з бур'янистими рослинами, корені яких повністю знищуються. Дана дія не потребує додаткової потужності.



ІДЕАЛЬНА РОБОТА НАВІТЬ ПО ВЕЛИКІЙ КІЛЬКОСТІ РЕШТОК

Велика відстань між рядами (80 см) та високий кліренс допомагають уникнути забивання та нагортання, що підвищує ефективність роботи.

ГЛИБОКЕ РОЗПУШУВАННЯ ҐРУНТУ ПРИ ВИСОКІЙ РОБОЧІЙ ШВИДКОСТІ

Дизайн робочих органів характеризується поступовим нахилом, що полегшує проникнення в ґрунт до 45 см з низькою витратою палива.



МОДЕЛЬ	PIНОССНІО 250/5	PIНОССНІО 300/7
Необхідна потужність трактора, к.с.	180-240	240-280
Робоча ширина, см	250	300
Глибина обробки, см	45	45
Кількість робочих органів, шт.	5	7

Глиботорозпушувач ARTIGLIO

Глиботорозпушувач моделі ARTIGLIO розроблений для роботи з тракторами підвищеної потужності (від 260 до 380 к.с.). Максимальна робоча глибина становить 55 см, поставляється з різною робочою шириною захвату, конфігурація може містити від 5 до 9 лап. Нова, повністю зварна конструкція рами дозволяє витримувати будь-які навантаження, захисні зрізні болти забезпечують захист агрегату від зіткнень з перешкодами при глибокому розпушуванні ґрунту. Великий кліренс над ґрунтом (90 см - 3 фути) і ексклюзивна «хвильова» конструкція зубів дозволяють зробити більш ефективним відвал ґрунту і поживних залишків під глиботорозпушувач і запобігти будь-якому засміченню агрегату грудками чи рослинними рештками. Подвійний задній каток має гідравлічне регулювання, що проводиться з кабіни трактора.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Універсальна 3-х точкова навіска кат. III і кат. IV
- Лапи з долотами для роботи на глибину до 55 см
- Відстань від рами до поверхні: 90 см
- Товщина лап: 35 мм
- Швидкозмінні двосторонні посилені долота з вольфрамовим покриттям
- Бічні посилені 140 мм леза
- Розбивач грудок
- Захисні болти (5 запасних болтів у комплекті)
- Опори
- Комплект бічних пластин
- Комплект світлотехніки і відбивачів для версій 300, 400





GASPARDO



ЧУДОВЕ ЗАРОБЛЯННЯ ТА ПОДРІБЛЕННЯ РОСЛИННИХ РЕШТОК

Подвійний задній каток діаметром 220 мм легко регулюється гідравлічною системою з кабіни трактора та представляє собою ідеальне рішення для максимального перемішування поживних залишків, що підтримує високий рівень родючості ґрунту.

Це дає змогу боротися з бур'янистими рослинами, корені яких повністю знищуються. Дана дія не потребує додаткової потужності.



ЕФЕКТИВНЕ РИХЛЕННЯ ТА АЕРАЦІЯ ПОКРАЩУЮТЬ НАКОПИЧЕННЯ ВОЛОГИ В ҐРУНТІ

Сошники оснащені швидкозмінними двосторонніми посиленими долотами з вольфрамовим покриттям та бічними посиленими 140 мм лезами, що збільшують руйнування ґрунту, відкидаючи великі грудки ґрунту в сторону від сошника.

МОДЕЛЬ	ARTIGLIO 300/7	ARTIGLIO 400/7	ARTIGLIO 400/9
Необхідна потужність трактора, к.с.	260 - 310	300 - 340	340 - 380
Робоча ширина, см	300	400	400
Глибина обробки, см	55	55	55
Кількість робочих органів, шт.	7	7	9



ІДЕАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ

Велика відстань між рядами (100 см) і високий кліренс допомагають уникнути забивання та нагортання, що сприяє підвищенню ефективності роботи.

ГЛИБОКЕ РОЗПУШУВАННЯ ҐРУНТУ ПРИ ВИСОКІЙ РОБОЧІЙ ШВИДКОСТІ

Сошники характеризуються поступовим нахилом, що дозволяє проникати в ґрунт до 55 см з низьким споживанням палива.



НОВА «HEAVY DUTY» НАДПОТУЖНА РАМА

Нова зварна рама характеризується посиленою балкою товщиною 10 мм з високопродуктивної сталі. Ці особливості роблять нову міцну раму оптимальною для важких робіт і потужних тракторів.

Причіпний глибокорозпушувач DIABLO зі складаною рамою

Модель причіпного глибокорозпушувача DIABLO оптимально поєднується з найбільш потужними тракторами, представленими сьогодні на ринку. Дійсно, потреба мати обладнання, здатне максимально використовувати велику потужність цих тракторів, стала причиною розробки цієї моделі, яка поєднує максимальні експлуатаційні характеристики з підвищеною міцністю. Широкий вільний прохід між лапами і задньою дисковою бороною забезпечує неперевершений результат при обробці будь-яких ґрунтів з пожнивними залишками. Один тільки прохід забезпечує достатню обробку ґрунту, спрощуючи наступні стадії обробки.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Дишло з буксирною проушиною Ø 51 мм
- Гідравлічно складана рама з транспортними запобіжними гаками
- Плаваючі крила з азотними акумуляторами (відключаються)
- Опорна стійка
- Транспортні колеса з шинами великого розміру 600/50-22.5
- Два подвійних передніх колеса контролю глибини
- Гідравлічне регулювання робочої глибини
- Необхідна кількість гідравлічних розподільників на тракторі: мін. 3
- Комплект транспортної світлотехніки
- Запобіжні болти, 10 запасних
- Товщина лап: 35 мм
- Швидкозмінні двосторонні посилені долота з вольфрамовим покриттям
- Бічні посилені 140 мм леза
- Розбивач грудок
- Подвійна задня дискова батарея Ø 610 мм





ІДЕАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ

Велика відстань між рядами (100 см) і високий кліренс допомагають уникнути забивання та нагортання, що сприяє підвищенню ефективності роботи.




ГЛИБОКЕ РОЗПУШУВАННЯ ҐРУНТУ ПРИ ВИСОКІЙ РОБОЧІЙ ШВИДКОСТІ

Сошники характеризуються поступовим нахилом, що дозволяє проникати в ґрунт до 70 см з низьким споживанням палива.



ЕФЕКТИВНЕ РИХЛЕННЯ ТА АЕРАЦІЯ ПОКРАЩУЮТЬ НАКОПИЧЕННЯ ВОЛОГИ В ҐРУНТІ

Сошники оснащені швидкозмінними двосторонніми посиленими долотами з вольфрамовим покриттям та бічними посиленими 140 мм лезами, що збільшують руйнування ґрунту, відкидаючи великі грудки ґрунту в сторону від сошника.

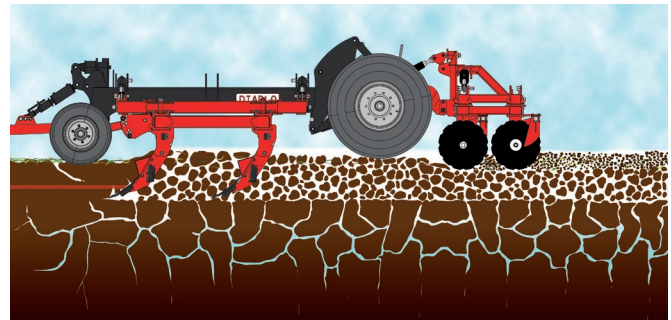

МОДЕЛЬ	DIABLO 600/13
Необхідна потужність трактора, к.с.	500-600
Глибина обробки, см	45
Кількість робочих органів, шт.	13
Робоча ширина, см	600
Транспортна ширина, см	320
Диски, шт.	2 X 27

Комбінований культиватор DRACULA

Завдяки комбінації передніх дисків, культиваторних лап, вирівнюючих дисків та заднього прикотуючого котка культиватор DRACULA забезпечує роботу з будь-якими видами поживних рештків, дає можливість контролювати ступінь ущільнення ґрунту, вирівнювати поверхню поля і вести ефективний та економічний обробіток ґрунту для подальшого висіву насіння. Застосовуючи такий культиватор, Ви зможете працювати зі швидкістю 12 км/год, виконуючи як поверхневу (до 10 см глибиною), так і глибоку (до 30 см) культивацію. DRACULA створює оптимальні умови для підвищення врожайності та отримання додаткового прибутку.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Тягово-зчіпний пристрій з кільцем кат. 4, Ø 51 мм
- Гідравлічна складна рама
- Дорожній просвіт рами: 90 см
- 2 ряди дисків Ø 610 мм на незалежних пружинних стійках, закріплених на маточинах «Culti-hub»
- Робоча глибина диска до 15 см
- Культиваторні лапи з пружинним захистом (вертикальний хід до 25 см, тиск пружини 550 кг)
- Робоча глибина культиваторних лап до 30 см
- Посилені долота культиваторних лап W80 мм
- Вирівнюючі диски (Ø 510 мм) на гумових сайлентблоках
- Важкий ущільнювальний коток Ø 600 мм
- Гідравлічне регулювання всіх робочих органів
- Транспортні колеса 550/45-22,5 (модель 430)
- Транспортні колеса 700/40-22,5 (модель 630)
- Комплект освітлення та попереджувальних табличок
- Необхідні гідравлічні розподільники трактора: мінімум 4





GASPARDO



ПОДРІБНЕННЯ ТА ПЕРЕМІШУВАННЯ

Два ряди передніх дисків великого розміру подрібнюють рослинні рештки, підрізають коріння та перемішують з ґрунтом для швидкого перегнивання. Робоча глибина дисків може регулюватися гідравлічно на ходу. Перемішування рештків із землею покращує аерацію поверхневого шару та прискорює прогрівання прохолодних ґрунтів для більш швидкої появи сходів.



ВИРІВНЮВАННЯ

Вирівнюючі задні диски та коток DRACULA усунуть будь які нерівності, залишені останнім рядом культиваторних лап. Завдяки системі сайлентблоків забезпечується постійна робоча глибина дисків навіть на нерівній поверхні.



РИХЛЕННЯ

Середня секція DRACULA складається з трьох рядів культиваторних лап, спрямованих розбити ущільнений ґрунт, що сприяє аерації, обмежує водну та вітряну ерозію, поліпшує накопичення та утримання вологи. Нахил лап був розрахований для забезпечення кращого проникнення навіть в надтвердий ґрунт, а великий кліренс рами гарантує вільне проходження рештків та землі без нагортання.

МОДЕЛЬ	DRACULA 430	DRACULA 630
Робоча ширина, м	4,3	6,3
Транспортна ширина, м	3	3
Довжина, м	9	9
Кількість дисків, шт.	18	26
Діаметр дисків, мм	610	610
Кількість культиваторних лап, шт.	9	13
Ширина зубів, мм	80	80
Рознесення культиваторних лап у ряді, см	98	98
Рознесення рядів культиваторних лап, см	49	49
Кліренс рами, см	90	90
Перетин рами, мм	120x120	120x120
Діаметр котка, мм	600	600
Регулювання робочої глибини	гідравлічне	гідравлічне
Вага, кг	8 150	10 500
Потужність трактора, к.с.	320-360	480-530
MIN-MAX робоча глибина дисків, см	5-15	5-15
MIN-MAX робоча глибина зубів, см	5-30	5-30

Напівнавісна дискова борона PRESTO зі складаною рамою

PRESTO – легка дискова борона (лушительник), яка ідеально підходить для подрібнення рослинних залишків і передпосівної підготовки. Агрегат доступний в напівнавісному варіанті зі складаною рамою робочою шириною від 4 до 6 м, а також з декількома варіантами ріжучих дисків на вибір.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Двоточковий тягово-зчіпний пристрій III категорії
- Гідравлічна складана рама
- Транспортні колеса 400/60-15,5
- Комплект освітлення та попереджувальних табличок
- Стандартні 9-ти зубчасті диски Ø 510 мм (дрібнозубчасті Ø 460 мм опційно)
- Трубчастий каток Ø 450 мм
- Необхідна кількість гідравлічних розподільників трактора – мінімум 2 шт.
- Вага 6-метрової версії з трубчастим катком – 4 440 кг



ОСОБЛИВОСТІ:

Дана дискова борона має перевагу у вигляді високої робочої швидкості, забезпечуючи таким чином високу продуктивність (га/год). При цьому, завдяки низьким витратам на обслуговування та витраті палива знижується кінцева вартість підготовки ґрунту.



Диски розташовані під кутом 18° по горизонталі і під кутом 11° по вертикалі, що забезпечує ефективну проникаючу здатність і чудове перемішування землі та рослинних решток.

Диски мають сферичну форму і доступні в розмірах Ø 460 або 510 мм. Вони кріпляться на незалежних стійках з системою захисту за допомогою чотирьох гумових демпферів. Два ряди дисків встановлені в протилежному напрямку. Це перешкоджає зсуву борони при русі і відмінному проходженню землі і залишків.

Кронштейн системи кріплення диска «SILENT BLOCK» затискається 6-ма болтами. Віб्राція на раму нівелюється завдяки необслуговуваним чотирьом гумовим демпферам.



Обробка дисками дає певні переваги з агрономічної точки зору. PRESTO подрібнює і розподіляє у верхньому горизонті рослинні залишки, сприяючи при цьому їх швидкому розкладанню і накопиченню поживних речовин в ґрунті, а також проводить аерацію (насичення киснем родючого шару) для кращої роботи аеробних бактерій.



МОДЕЛЬ	PRESTO 600
Необхідна потужність трактора, кВт / к.с.	110-176 / 150-240
Робоча ширина, см	600
Транспортна ширина, см	300
Глибина обробки, см	10
Диски, Ø/шт.	48/510
Вага без катка, кг	3 990

Виробником підшипників дисків «AGRI HUB» є відома фірма SKF. Два кулькових підшипники мають ефективне ущільнення для захисту від води, бруду і пилу, та роблять їх дуже міцними і надійними.



Абсолютно безкоштовно можна вибрати між різними типами дисків: зі стандартним зубчатим профілем або дрібним зубом. За вимогою можна замовити диски діаметром від 460 до 510 мм.




Зубчастий диск на 9 зубів (STD), підходить для подрібнення великої кількості рослинних решток.



Диск на 15 дрібних зубів, компроміс між подрібненням залишків і підготовкою посівного горизонту.


Для поліпшення подрібнення ґрунту по краям було розроблено нове рішення – бічні вловлюючі щитки замість дисків. Вони легко регулюються за висотою і гарантують повне утримання землі в робочій зоні навіть при великій кількості рослинних залишків. При правильних налаштуваннях між проходами не будуть проглядатися гребені чи борозни!



Робоча глибина регулюється механічно, всі налаштування здійснюються легко і швидко за допомогою металевих обмежувальних пальців на катку.




Опційно доступно кілька різних видів прикотуючих катків для PRESTO, що дозволяє пристосовуватися до різних ґрунтових умов і, таким чином, отримувати ідеальне вирівнювання і ущільнення ґрунту для оптимальних сходів.



Гумовий, Ø 500 mm



Спіральний, Ø 600 mm



Трубчастий, Ø 450 mm



Фланцевий, Ø 500 mm або ущільнюючий, Ø 500 mm

Дискова борона UFO із складаною рамою

UFO – це універсальна дискова борона з робочою шириною від 2,50 м до 6,00 м, робота якої націлена на широкий спектр технологічних операцій. Досить велика вага та 610 мм діаметр дисків роблять її особливо придатною для роботи на твердих ґрунтах і з високою робочою швидкістю – до 15 км/год.



ПРИЗНАЧЕННЯ:



Підготовка до посіву після збирання



Підготовка до посіву після культивування



Подрібнення і заробляння рослинних рештків



Підготовка під посів після оранки

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Двохточковий тягово-зчіпний пристрій III категорії
- 2 ряди дисків Ø 610 мм на незалежних пружинних стійках
- Регульовані бічні обмежувачі (лівий і правий)
- Гідравлічна складана рама
- Транспортні колеса 500/45-22,5
- Комплект освітлення та попереджувальні таблички
- Подвійний трубчастий каток
- Необхідна кількість гідравлічних розподільників трактора – мінімум 2 шт.
- Вага версії з подвійним трубчастим катком – 7 470 кг

ОСОБЛИВОСТІ:

Робочий орган – ромашкоподібний диск діаметром 610 мм.

Горизонтальний кут атаки (22°) і вертикальний до ґрунту (10°) надають диску агресивне робоче положення, підсилюючи ефект змішування ґрунту/залишків.

Двоточковий шарнір забезпечує поворотний кут понад 180° і гарантує чудову маневреність при транспортуванні по дорогах та розворотах на краю поля.


Великий кліренс рами 700 мм та відстань між рядами в 1000 мм дає можливість пропускати та заробляти велику кількість рослинних решток з чудовою якістю обробки та робочої швидкості до 15км/год.

Необслуговуюча система кріплення стійки забезпечує вертикальний хід до 200 мм, горизонтальний до 80 мм і позовжний до 50 мм, гарантуючи безпеку підшипника і диска від пошкоджень, які виникають в результаті наїзду на каміння або інші перешкоди. Під час роботи пружина створює ефект безперервної вібрації, що покращує обробку ґрунту і подрібнення рослинних залишків.



Зносостійкість підшипника забезпечується за допомогою:

- більших ніж у конкурентів кутів контакту
- на 20% більшого ніж у конкурентів завантажувального коефіцієнту

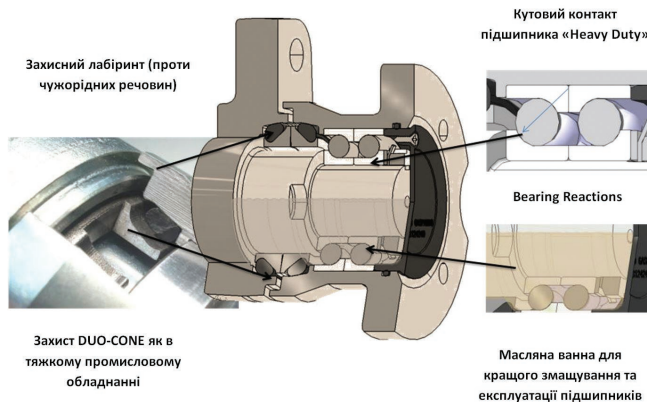

Подвійний трубчастий каток (Ø 400 мм) гарантує ідеальне вирівнювання ґрунту та створення дрібногрудочкової структури ґрунту. Система маятникового шарніра забезпечує постійний контакт катка з поверхнею поля, через що рівномірно розподіляється вага агрегату та точне регулювання глибини, навіть на нерівній поверхні.

Нова ступиця HUB: надійність і міцність

Здатність працювати у важких, брудних і запилених умовах.

Подвійний похилий підшипник

Подібні підшипники використовуються для виробничого обладнання, такого як екскаватори, трактори, і т. д. (Caterpillar, Komatsu, Liebherr, CASE, тощо). Тривалість роботи - більш ніж 5 000 годин.

Робота в масляній ванні

Дозволяє використовувати оливу замість змащування. Ступиця заповнена оливою, з ущільнювачем Duo-Cone для більшої надійності. Тому немає необхідності в постійному змащуванні.



Робоча глибина регулюється швидко і просто за допомогою металевих обмежувальних пальців на катку. Для UFO доступні кілька різних видів прикочуючих катків, що дозволяє пристосовуватися до різних умов і типів ґрунтів, таким чином досягаючи ідеального вирівнювання і ущільнення для отримання рівномірних сходів в оптимальні терміни.



Трубчастий каток (зовнішній Ø 550 mm)



Кільцевий каток (Ø 600 mm)



Гумовий каток (Ø 600 mm)



Подвійний трубчастий каток (Ø 400 mm)



Фланцевий (Ø 600 mm) або ущільнювачий каток (Ø 600 mm)

МОДЕЛЬ	UFO 600
Робоча ширина, см	600
Транспортна ширина, см	300
Глибина обробки, см	6 - 12
Кількість дисків	48
Тип дисків	610
Необхідна потужність трактора, к.с.	260-360

Плуг UNICO

Плуг UNICO характеризується особливою паралелограмною системою, призначеною для швидкого налаштування лінійної тяги трактора без її коригування навіть при подальшій зміні налаштувань першого корпусу. Якісна настройка лінії тяги дозволяє отримати 10-15% економії палива. Агрегат має надійну конструкцію та зроблений з високоякісних матеріалів, чим забезпечують запас міцності та тривалий термін експлуатації.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:


- Башта Ø 120 мм
- Триточкове навішування кат. III
- Рама 120x120 мм
- Система захисту зрізним болтом
- Гідравлічне регулювання першого корпусу
- Автоматична пам'ять робочого положення
- Відстань між корпусами: 105 см
- Кліренс рами: 87 см
- Полосові відвали МР4N
- Кукурудзяні передплужники
- Гідравлічне опорно-транспортне колесо глибини COMBO
- Ніж польової дошки на останньому корпусі





ОСОБЛИВОСТІ:


Колесо регулювання глибини також може поставлятися у варіанті «комбо», для використання в якості транспортного. В даному випадку плуг транспортується в напівзворотному стані і таким чином значна частина ваги передається на колесо, забезпечуючи комфортне і безпечне транспортування.

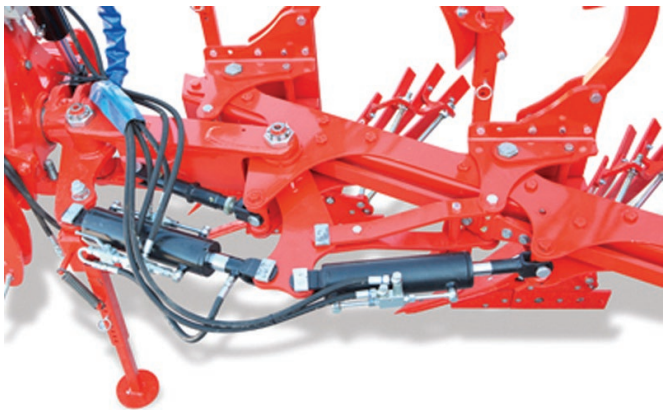

Передплужники оснащені простою (палець з фіксатором) системою регулювання висоти, в залежності від кількості рослинних залишків і бажаної глибини обробки. Це дозволяє дуже швидко переналаштувати плуг і працювати на різних полях з різними умовами роботи.

Паралелограм з подвійними важелями дозволяє налаштовувати плуг регулюванням першого корпусу, навіть якщо пізніше буде необхідність змінити налаштування інших корпусів. Такі функції можливі навіть під час роботи. Перший корпус можна легко налаштувати за допомогою гідравлічного циліндра (додаткове обладнання), що забезпечує рівномірну оранку і швидке налаштування всього плуга безпосередньо на полі.

Причипний пристрій було розроблено для забезпечення максимальної надійності та стабільної роботи. Поворотна рама з верхнім кронштейном об'єднані в суцільний вузол, який поєднується з рамою плуга, в той час як бічні кронштейни кріпляться на болтах. Це дозволяє перебудовувати причіпний пристрій з жорсткою фіксацією до режиму плаваючої роботи і навіть приєднати окремий навісний пристрій.

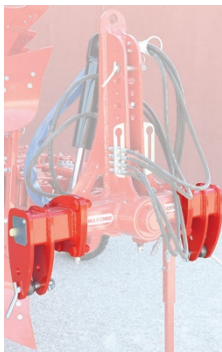

МОДЕЛЬ	UNICO 4+1
Кількість корпусів, шт.	5
Робоча ширина, см	150-275
Вага, кг	2070
Необхідна потужність трактора, к.с.	200-250
Ширина захвату, см	30-55
Відстань між корпусами, см	105
Кліренс рами, см	87

Плуг MIRCO

Напівнавісний оборотний плуг з гідравлічною (VARIO SYSTEM) або механічною зміною робочої ширини і системою захисту «зрізний болт». Кількість корпусів – від 5 до 9.



КОМПЛЕКТАЦІЯ MIRCO 7+1:

- Рама: 160x160x10 мм
- Система захисту зрізним болтом
- Система Анти-шок з азотним акумулятором на транспортному колесі
- Відстань між корпусами: 105 см
- Кліренс рами: 87 см
- Колесо 500/45-22,5 (Ø1020x500 мм)
- Паркувальні стійки
- Механічне регулювання першого корпусу
- Корпуси із смуговими відвалами MP4N
- Кукурудзяні передплужники
- Збільшена польова дошка на останньому корпусі для зменшення бічного відведення на неоднорідних ґрунтах і схилах
- Посилений ніж лемеха з вольфрамовим наплавленням
- Ніж польової дошки на останньому корпусі



КОМПЛЕКТАЦІЯ MIRCO 8+1 ON-LAND:

- Рама: 160x160x10 мм
- Система захисту зрізним болтом
- Система Анти-шок з азотним акумулятором на транспортному колесі
- Відстань між корпусами: 105 см
- Кліренс рами: 87 см
- Колесо 500/45-22,5 (Ø1020x500 мм)
- Паркувальні стійки
- Механічне регулювання першого корпусу
- Корпуси із смуговими відвалами MP4N
- Кукурудзяні передплужники
- Збільшена польова дошка на останньому корпусі для зменшення бічного відведення на неоднорідних ґрунтах і схилах
- Посилений ніж лемеха з вольфрамовим наплавленням
- Ніж польової дошки на останньому корпусі





GASPARDO

Корпуси МР4N з полосовим відвалом застосовуються на середніх та важких ґрунтах. Особливо ефективні на ґрунті, схильному до налипання, де забезпечують чудове розпушення.



Ножі польової дошки встановлені на всіх корпусах, за рахунок чого збільшується площа опори та досягається ідеальне утримання рівноваги плуга.



Високі кукурудзяні передплужники ефективні при наявності на поверхні стебел кукурудзи, соняшнику чи великої кількості рослинних решток.



Збільшена довжина польової дошки на останньому корпусі для зменшення бокового крену на неоднорідних ґрунтах та схилах.



МОДЕЛЬ	MIRCO 7+1	MIRCO 8+1
Кількість корпусів, шт.	8	9
Робоча ширина, см	240-400	270-450
Вага, кг	4 300	4 500
Необхідна потужність трактора, к.с.	300-350	320-400
Ширина захвату, см	30-50	30-50
Відстань між корпусами, см	105	105
Кліренс рами, см	87	87

Навісна зернова механічна сівалка S-SC MARIA із внесенням міңдобрив

Чотириметрова зернова сівалка Gaspardo S-SC MARIA призначена для посіву зернових культур та ріпаку за традиційною або мінімальною технологією. Глибина посіву може варіюватися в межах 3,5–10 см.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Триточкове навішування, кат. II
- 3 ряди сошників
- Плавна кулачкова коробка передач в масляній ванні
- Централізоване регулювання глибини посіву
- Трансмісійні колеса 10.00/75-15.3
- Бункер з індикатором рівня насіння
- Роздільники бункера
- Пружинна борона для загортання насіння з підніжкою
- Інспекційна платформа
- Очисники на колесах
- Можливе опційне встановлення причіпного пристрою

ОСОБЛИВОСТІ:

Норма висіву сівалки S-SC MARIA регулюється плавною зміною швидкості обертання висівних катушок, що дозволяє виконувати посів дуже широкого спектру культур (від дрібнонасісних до бобових).



Мінімальна відстань падіння зерна від катушки до сошника, завдяки чому досягається точне дозування та рівномірне розподілення зерна по площі і підвищується врожайність.



За сошниками встановлено дворядну пружинну борінку спеціальної форми для заробляння зерна в ґрунт та створення на поверхні дрібногрудочкуватої структури, що запобігає випаровуванню вологи із ґрунту. Також ефективна при роботі у вологих умовах.

Пневматичні приводні колеса забезпечують якісний контакт із ґрунтом, що гарантує рівномірність обертання дозувальних катушок і задану норму висіву як зерна, так і мінеральних добрив.

Однотимчасне внесення мінеральних добрив в рядки дозволяє оптимально використовувати площу живлення рослин, підтримуючи їх на початкових стадіях розвитку і підвищуючи врожайність.



МОДЕЛЬ	S-SC MARIA 400
Ширина захвату, м	4,0
Кількість сошників, шт.	28
Відстань між сошниками, см	14,3
Тип сошників	дводискові
Ємність насіннєвого бункера, л	570
Ємність бункера для мінеральних добрив, л	450
Норма висіву насіння, кг	2 – 460
Норма внесення добрив, кг	27-393
Регулювання норми висіву	2 безступінчасті кулачкові коробки передач в масляній ванні
Вага, кг	1 350
Спосіб агрегування	причіпна / навісна
Потужність трактора, к.с.	від 80
Причіпний пристрій	опція
Гідравлічний маркер сліду	встановлено
Дворядна пружинна борона	встановлено
Прикотуючі колеса	опція



Навісна зернова механічна сівалка MEGA із внесенням міндобрив

Шестиметрова зернова сівалка MEGA призначена для посіву зернових культур та ріпаку за традиційною або мінімальною технологією. Глибина посіву може варіюватися в межах 3,5–10 см.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Триточкова навіска III категорії
- Два ряди дводискових сошників з пружиною тиску
- Безступінчасті кулачкові коробки передач в масляній ванні на насіння і добрива
- Два трансмісійних колеса (6,50-15)
- Централізоване регулювання глибини посіву
- Пружинна борона для загортання насіння з підніжкою
- Гідравлічні маркери
- Розпушувач слідів трактора (4 шт.)



ОСОБЛИВОСТІ:

- Норма висіву сівалки MEGA регулюється плавною зміною швидкості обертання висівних катушок, що дозволяє виконувати посів дуже широкого спектру культур (від дрібнонасінних до бобових).
- Мінімальна відстань падіння зерна від катушки до сошника, завдяки чому досягається точне дозування та рівномірне розподілення зерна по площі і підвищується врожайність.
- Дводискові сошники оснащено пружинами тиску (до 40 кг), які дозволяють копіювати рельєф ґрунту і виконувати посів на задану глибину. Навіть при високій швидкості роботи дотримання заданої глибини дводисковим сошником залишається ідеальним.

Подвійні приводні колеса (2х2) забезпечують якісний контакт із ґрунтом, що гарантує рівномірність обертання дозувальних катушок і задану норму висіву як зерна, так і мінеральних добрив.



Одночасне внесення мінеральних добрив в рядки дозволяє оптимально використовувати площу живлення рослин, підтримуючи їх на початкових стадіях розвитку, і підвищити врожайність.

Можливість роботи у широкозахватній дванадцятиметровій комбінації METRO MEGA значно збільшує продуктивність сівалки та скорочує строки посіву.



За сошниками встановлено пружинну борінку спеціальної форми для заробляння зерна в ґрунт та створення на поверхні дрібногрудкуватої структури, що запобігає випаровуванню вологи із ґрунту. Також ефективна при роботі у вологих умовах.



МОДЕЛЬ	MEGA 600
Ширина захвату, м	6
Кількість сошників, шт.	44
Відстань між сошниками, см	13,6
Тип сошників	дводискові
Ємність насіннєвого бункера, л	660
Ємність бункера для міндобрив, л	540
Норма висіву насіння, кг	4 – 460
Норми внесення добрив, кг	36 – 128
Регулювання норми висіву	2 безступінчасті коробки передач в масляній ванні
Вага, кг	2 600
Спосіб агрегування	Навісна
Потужність трактора, к.с.	від 120
Пружинна борінка	встановлено
Гідравлічний маркер	встановлено
Прикотуючі колеса	опція

Пневматичний посівний комплекс CORONA із внесенням міңдобрив

Комбінація дискової борони та сівалки дає можливість здійснювати посів за традиційною, мінімальною чи нульовою технологією зернових, бобових або дрібнонасі́нних культур на глибину до 12 см. Сівалка Gaspardo CORONA 600 має два висівні апарати: один на насіння, інший – на мінеральні добрива. Завдяки цьому досить зручно регулювати норми висіву та внесення добрив: максимально насіння до 350 кг/га, а добрив – до 550 кг/га. Привід на висівних апаратах електричний, що дає змогу якісно працювати на швидкості до 15 км/год з дотриманням заданої норми.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Поворотна навіска на нижні тяги трактора;
- Два ряди зубчастих дисків 510 мм;
- Дванадцять коліс 405/70 R20;
- Монітор Muller IsoBus;
- Бункер 4500 л;
- Система дозування Flexeed;
- Пневматична гальмівна система;
- Гідравлічний привід турбіни від системи трактора;
- Габаритні транспортні вогні та камера заднього виду;
- Штригельна борінка заробляння насіння;
- Гідравлічні маркери.






GASPARDO

ОСОБЛИВОСТІ:



Міцна рамна конструкція проектувалася та розроблялася з урахуванням екстримально довгого терміну служби. Високий кліренс в 770 мм дозволяє працювати із значною кількістю поживних решток без забивання.

Висівні апарати Gaspardo Flexeed в алюмінієвому корпусі дозволяють точно дозувати норму висіву насіння й добрив з різним розміром гранул, в залежності від робочої швидкості. Котушки з комірками, які розміщені по спіралі, та вал з чистиками для видалення сторонніх предметів, гарантують точне розподілення навіть при великих нормах внесення – до 350 кг/га насіння та 550 кг/га мінеральних добрив.

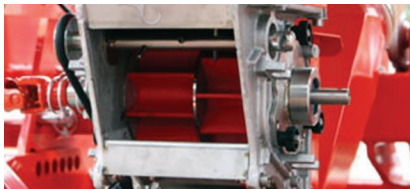

Дванадцять прикотуючих коліс діаметром 1076 мм та шириною 405 мм (405/70 R20), розміщені за дисковою бороною, формують ущільнене посівне ложе. Колеса зміщені у шаховому порядку відносно осі на 175 мм, що забезпечує вільне проходження землі та поживних залишків. В транспортному положенні сівалка Gaspardo CORONA 600 рухається на 4-х колесах.



Пневматична сівалка Gaspardo CORONA 600 має зчіпку з трактором на нижні тяги трьохточкової навіски з максимальним кутом повороту до 180 градусів, що дозволяє здійснювати досить круті повороти на дорозі та розворотах в полі. Перехід в транспортне положення здійснюється гідравлічно, з кабіни трактора. Транспортна ширина становить менше 3-х метрів, завдяки чому даний посівний комплекс можна легко транспортувати по автомобільних дорогах без зайвих дозволів.



Тиск сошників на ґрунт регулюється гідравлічно в діапазоні від 1 до 160 кг, що є найбільшим прижимним засиллям у своєму класі. На дисках встановлені необслуговуючі підшипники Heavy Duty з 4-ма точками контакту. Диски зміщені один відносно іншого задля кращого проникнення в ґрунт. Чистики та насіннепроводи виконані з гнучкого поліуретану, що збільшує їхній термін придатності.



Диски діаметром 510 мм і товщиною 5 мм забезпечують чудовий обробіток ґрунту та подрібнення рослинних решток по всій ширині агрегату. Кожен диск розміщений на окремій стійці, а 4 гумові демпфери втулки захищають раму та ступицю від механічних пошкоджень.



Бункер об'ємом 4500 л розміщений спереду і дає високу автономність, забезпечуючи чудове щеплення трактора з поверхнею та маневрність на розворотах. Бункер розділений у відсотковому співвідношенні 60/40 (насіння-добрива). У процесі завантаження не виникає труднощів, так як бункер має досить великий отвір й невелику висоту.

МОДЕЛЬ	CORONA 600
Ширина захвату, м	6,00
Діаметр дисків борони, мм	510
Кількість рядків сівалки, шт.	48
Відстань між сошниками, см	12,5
Тип сошників	дводискові
Ємність бункера, л	4500
Відношення насіння/міндобрива, %	60/40
Норма висіву насіння, кг	до 350
Норма внесення добрив, кг	до 550
Регулювання норми	Електропривід висівних апаратів, норма задається на моніторі та зміною потрібної котушки, висів насіння і добрив в один ряд
Вага, кг	12 415
Спосіб агрегування	причіпна
Потужність трактора, к.с.	від 200
Гідравлічний маркер сліду	встановлено
Дворядна пружинна борона	встановлено
Прикотуючі колеса	48 шт., поліуретанові

Навісна просапна сівалка вакуумного типу SP з внесенням мінодобрих

Навісна вакуумна сівалка Gasparro з анкерним висівним апаратом SP призначена для точного висіву насіння соя, кукурудзи, ріпаку, цукрового буряка чи сої за традиційною технологією обробки ґрунту. Вакуумна система притискання насіння до висівного диска забезпечує найточнішу розкладку у рядку, мінімізує кількість двійників. Максимальна глибина висіву в комплектації під дрібнонасіневі культури, такі як цукровий буряк чи ріпак, становить до 5 см та до 10 см в комплектації під посів інших культур.

Регулювання глибини висіву досить зручне – за допомогою вентиля. Тиск сошника на ґрунт становить до 120 кг/см², регулюється за допомогою пружини на паралелограмі.

Простота у використанні, надійність, легкість у налаштуванні та обслуговуванні, якісний висів, та, нарешті, ціна – це ті переваги, які роблять дану сівалку однією з найпопулярніших в Україні!





ОСОБЛИВОСТІ:



Завдяки вакуумній системі притискання насіння до висівного диска досягається висока точність висіву. Подвійний відбійник знижує до мінімуму кількість двійників. Візуальний контроль за висівом здійснюється досить просто – через металеве віконце на секції.




Висівна секція виконана з якісних матеріалів, термін експлуатації яких відповідає світовим стандартам до висівної техніки. Навантаження у вигляді висіву насіння на площі 1-2 тис. га за сезон не складає труднощів. Повністю металевий корпус, який не піддається деформації. Проста та швидка заміна висівних дисків. Легке вивантаження зерна, що лишилося в бачку.



Механічний привід на висівний апарат забезпечується не цепною передачею, як зазвичай на сівалках подібного класу, а за допомогою карданної передачі. Це досить просте рішення яке не потребує постійного техобслуговування, такого як змащення. Кардан має довжину 700 мм та швидкозмінні муфти, за допомогою яких можлива активація чи деактивація роботи висівної секції.


Глибина висіву контролюється V-подібними двохдюймовими резиновими прикочуючими колесами. Регулювання глибини висіву відбувається механічно, за допомогою вентиля. Кріпиться секція до рами на посиленому паралелограмі. Притискна пружина з діапазоном до 120 кг/см² гарантує постійний контакт висівної секції з поверхнею поля незалежно від рівності горизонту.



Двухдюймові V-подібні прикочуючі колеса з герметичними підшипниками універсальні для будь-яких ґрунтів та помірних кліматичних умов. Мають регулювання як по ширині борозни, так і повздовжнє – для профілактики забивання при вологих умовах роботи.

Фірмова система внесення добрив MiniMAX дозволяє легко відрегулювати подачу добрив з максимальною точністю в діапазоні від 50 до 700 кг/га. Об'ємний дозатор з катушкою SOFT Feeder забезпечує безперервну подачу добрив без пошкодження гранул. Силіконова катушка та пластиковий корпус гарантують максимальну надійність та стійкість до корозії. Спеціальні таблиці, наклеєні під кришкою бункера, пояснюють, які налаштування потрібно зробити, щоб досягнути встановленої норми.

Анкерні сошники для висіву насіння та внесення добрив не потребують обслуговування та мають довший ресурс в порівнянні з дисковими сошниками.

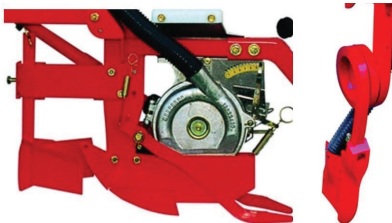

Центром управління сівалки є монітор контролю висіву V1200 – простий в управлінні та легкий в налаштуваннях. Має контроль висіву по рядах та лічильник гектарів.

Для внесення ґрунтових мікродобрив чи гранульованих пестицидів можливе опційне замовлення комплексу мікрогрануляторів. Легке і точне налаштування норми подачі досягається завдяки фірмовій системі MiniMax.



МОДЕЛЬ	SP 8
Тип сівалки	Навісна
Зчіпка з трактором	3-точкове зчеплення II кат.
Висівний механізм	Вакуумний
Привід висівного апарату	Карданний
Висіваючі диски	соняшник/кукурудза
Кількість зернових бачків, л	8 × 36
Кількість бачків для добрив, л	4 × 160
Глибина висіву, см	1 – 10
Глибина внесення добрив, см	5 – 15
Відстань між рядками, см	70
Тиск висівної секції, кг/см ²	до 120
Робоча швидкість висіву, км/год	0 – 12
Сошник для внесення добрив	Анкерний
Транспортна ширина, м	6
Вага, кг	1 200
Необхідне тягове зусилля, к.с.	від 100
Контролер висіву	V1200

Причіпна просапна сівалка вакуумного типу ROMINA з внесенням мінеральних добрив


Причіпна восьмирядна вакуумна сівалка Gaspardo ROMINA з жорсткою рамою для точного висіву насіння соняшника, кукурудзи, сорго чи сої за традиційною чи мінімальною технологією обробки ґрунту. Вакуумна система притискання насіння до висівного диска забезпечує найточнішу розкладку у рядку, мінімізує кількість двійників. Глибина висіву становить від 1 см до 12 см, яка регулюється досить зручно – механічно, за допомогою вентиля. Тиск сошника на ґрунт становить від 120 кг до 180 кг, чого цілком достатньо для висіву при будь-яких умовах та з різною кількістю поживних решток на полі. Завдяки тому, що сівалка Gaspardo ROMINA причіпна, вона може агрегатуватися з тракторами від 90 к.с.

Надійність, легкість у налаштуванні та обслуговуванні, якісний висів – це ті переваги, які роблять дану сівалку однією з найпопулярніших в Україні.



ОСОБЛИВОСТІ:

Висівна секція виконана з якісних матеріалів, термін експлуатації яких відповідає світовим стандартам до висівної техніки. Навантаження у вигляді висіву насіння на площі 1-2 тис. га за сезон не складає труднощів. Повністю металевий корпус, який не піддається деформації. Проста та швидка заміна висівних дисків. Легке вивантаження зерна, що лишилося в бачку.



Завдяки вакуумній системі притискання насіння до висівного диска досягається висока точність висіву. Подвійний відбійник знижує до мінімуму кількість двійників. Візуальний контроль за висівом здійснюється досить просто – через металічне віконце на секції.




GASPARDO

Глибина висіву контролюється двома незалежними широкими опорними колесами безпосередньо в точці висіву. Регулювання глибини висіву здійснюється механічно, за допомогою вентиля. Кріпиться секція до рами на посиленому паралелограмі. Притискна пружина з діапазоном від 120 до 180 кг/см² гарантує постійний контакт висівної секції з поверхнею поля незалежно від його рівності. Передній прорізаючий диск дозволяє створювати канавку шириною 2 см на полях з мінімальним обробітком ґрунту.



Механічний привід на висівний апарат забезпечується не цепною передачею, як зазвичай на сівалках подібного класу, а за допомогою карданної передачі. Це досить просте рішення, яке не потребує постійного техобслуговування, такого як змащення. Кардан має довжину 700 мм та швидкозміні муфти, за допомогою яких можлива активація чи деактивація роботи висівної секції.

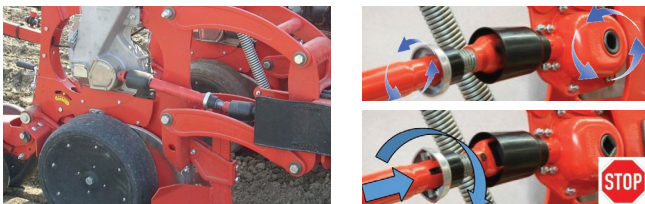

Однодюзимові V-подібні прикочуючі колеса з герметичними підшипниками чудово працюють в недостатньо зволжених умовах, коли потрібно насіння висівати на 6-8 см. Мають регулювання як по ширині борозни, так і повздовжнє – для профілактики забивання при вологих умовах роботи.



Основою рами є квадрат з товщиною 180x180 мм, який забезпечує надійність конструкції, стійкість до деформацій та довговічність. Транспортні колеса в роботі являються приводом на висівні апарати сівалки.



Фірмова система внесення добрив дозволяє легко відрегулювати подачу добрив з максимальною точністю в діапазоні від 50 до 700 кг/га. Об'ємний дозатор з катушкою SOFT Feeder забезпечує безперервну подачу добрив без пошкодження гранул. Шнекова катушка та пластиковий корпус гарантують максимальну надійність та стійкість до корозії. Дводискові сошники для внесення добрив працюють в залежності від ґрунтово-кліматичних умов на глибину від 3 до 15 см.



Центром управління сівалки є монітор контролю висіву V1200 – простий в управлінні та легкий в налаштуваннях. Має контроль висіву по рядах та лічильник гектарів.



На сівалці Gaspardo ROMINA втулки синтезовані з автоматичним змащуванням та при терті виділяють масляні частинки, які змащують шарнір. Тому немає необхідності в щоденних змащуваннях цих частин.



МОДЕЛЬ	ROMINA
Тип сівалки	Причіпна
Висівний механізм	Вакуумний
Привід висівного апарату	Карданний
Висівачі диски	соняшник/кукурудза
Кількість зернових бачків, л	8 × 60
Кількість бачків для добрив, л	2 × 800
Глибина висіву, см	1 – 12
Глибина внесення добрив, см	3 – 15
Відстань між рядками, см	70
Тиск висівної секції, кг/см ²	120 - 180
Робоча швидкість висіву, км/год	0 – 12
Сошник для внесення добрив	Дводисковий
Транспортна ширина, м	6
Вага, кг	2 850
Необхідне тягове зусилля, к.с.	від 90
Контролер висіву	V1200

Причіпний польовий обприскувач CAMPO

Нова серія причіпних обприскувачів Gaspardo Campo являє собою модельний ряд, який відповідає найсучаснішим потребам українського ринку – надійний, високопродуктивний, простий в експлуатації, легкий в управлінні та налаштуваннях, з можливістю вибору саме тих опцій, які необхідні для роботи у Вашому господарстві.





GASPARDO

ОСОБЛИВОСТІ:

Обприскувач має високоякісний пластиковий бак об'ємом 3200 літрів, з сталюю штангою шириною 24 та 28 метрів на 5 та 7 секцій. Форма баку виконана таким чином, що при різких рухах 30% коливання рідини гасяться самостійно, тим самим передаючи менше коливань на штангу.




Підйомний гідроциліндр штанги встановлений з азотним демпфером гідро-пневматичної системи, який являється амортизатором штанги. Головна особливість обприскувача CAMPO – це можливість вертикального зміщення паралелограма до 1,5 м, через що штанга має робочу висоту від 0,50 м до 2,10 м. Незалежна геометрія кожного крила регулюється на моніторі Bravo 180 з kabіни трактора.

Едуктор для хімпрепаратів має об'єм на 30 л, зручний в обслуговуванні, мінімізує контакт оператора з небезпечними речовинами. Встановлений очисник каністр, який дозволяє використовувати 100% хімічного препарату.

Система внутрішньої очистки системи «DEVIOKIT» дозволяє проводити очистку водяного розчину без попадання води в основний бак: таким чином можна робити перерви в роботі, не хвилюючись, що система заб'ється. Система розпилювання відповідає світовим стандартам. Очистка самого баку складається з внутрішніх форсунок та дозволяє в короткий термін змінити препарат чи провести повну очистку системи.



Штанга кріпиться на паралелограмі, щоб максимально зберігати стабільність та зменшити коливання на нерівних ділянках поля. Вже в базовій комплектації встановлений незалежний гідролінійний захисний пристрій, який додатково нівелює коливання штанги.



Мембранно-поршневий насос COMET 280 на обприскувачах CAMPO має карданний привід та продуктивність 265 л/хв з тиском 20 бар.

Центральна панель контролю, всі головні клапани та перемикачі згруповані та легко доступні з лівої сторони обприскувача.



На обприскувачі встановлені трьохходові корпуси форсунок Teejet. Для швидкої зміни розпилювача, при зміні норми внесення, достатньо лише повернути корпус.



МОДЕЛЬ	CAMPO 32
Необхідна потужність трактора, к.с.	від 80
Об'єм, л	3200
Штанга, м	24-28
Насос, л/м-бар	265-20
Кількість секцій	5 або 7
Ширина колії, мм	1600-2400
Встановлені шини	270/95-R48
Комп'ютерна система управління	Arag Bravo 180

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Відмінна сервісна підтримка та своєчасне забезпечення запасними частинами – головні пріоритети у роботі команди ALS WEST. А відсутність простоїв техніки — головна мрія клієнтів, яка успішно реалізовується завдяки професійному підходу наших фахівців до технологічних задач будь-якої складності і наявності необхідних запчастин на складах.



СЕРВІС ВІД ALS WEST – це своєчасна допомога Вашій техніці без зупинки виробництва. Команда сервісних фахівців ALS WEST допоможе Вам повернути до роботи техніку в найкоротші строки. Вам терміново потрібна запчастина у розпалі збиральної кампанії? Бажаєте обговорити особливості свого нового трактора чи завчасно замовити його чергове технічне обслуговування? Ми завжди запропонуємо Вам рішення, яке повністю зможе задовольнити. Ми добре розуміємо, що таке аграрний бізнес, і завжди подбаємо про Вас найкращим чином.



РОБОТИ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ТЕХНІКИ

Повний комплекс робіт з технічного обслуговування та ремонту:

- 1 ЕТАП:** Проведення діагностики Вашої машини із подальшим оформленням діагностичної карти, в якій описується стан всіх вузлів і систем та деталізується план подальших робіт.
- 2 ЕТАП:** Зазначення необхідних запасних частин та розробка системи знижок на технічні роботи індивідуально для кожного випадку та відповідно до побажань споживача.
- 3 ЕТАП:** Здійснення власне самого ремонту і технологічного налагодження та регулювання техніки.
- 4 ЕТАП:** Рекомендації щодо подальшої експлуатації техніки й обладнання.

Додаткові послуги:

- Постановка на зберігання з попереднім профілактичним оглядом.
- Проведення навчання для операторів техніки у стаціонарних умовах.
- Діагностика та ремонт паливної апаратури безпосередньо на підприємстві.
- Виготовлення гідравлічних шлангів довільної комплектації.

ДОВІРТЕ ПОВНІСТЮ СВОЮ ТЕХНІКУ СПЕЦІАЛІСТАМ ІЗ СЕРВІСУ Й ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ALS WEST!

ОРИГІНАЛЬНІ ТА ОЕМ ЗАПЧАСТИНИ ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Компанія ALS WEST, офіційний дилер техніки New Holland, має на своїх складах весь асортимент запчастин для швидкої доставки та зменшення простоїв техніки. Також ми пропонуємо спеціально розроблене додаткове обладнання та опції, які можуть встановлюватись на Вашу техніку для підвищення продуктивності роботи в тих чи інших умовах.

Розроблені за спеціальними технологіями, оригінальні запасні частини New Holland забезпечать Вам довготривалу роботу техніки навіть за екстремальних умов. Для максимального задоволення потреб своїх клієнтів дані запасні частини проходять постійні перевірки та тестування.

- Запчастини до двигунів
- Паливна апаратура
- Підшипники та ущільнювачі всіх типів
- Фільтри
- Електрообладнання
- Гальмівні колодки і накладки
- Турбонаддуви і ремкомплекти
- Гідравлічна апаратура
- Покришки і камери
- Акумуляторні батареї
- Запчастини для приводів
- Карданні передачі
- Мاستила і спеціальні рідини
- Запчастини для комбайнів
- Запчастини для жниварок
- Запчастини для сівалок, борін, культиваторів, плугів, глибоко-розпушувачів
- Запчастини для обприскувачів
- Шпагат для в'язання тюків
- Електроінструменти та приладдя до них
- Професійні інструменти та аксесуари
- Промислові клеї і герметики
- Обладнання для очищення техніки й професійного прибирання приміщень



**ОТРИМАЙТЕ САМЕ ТІ ЗАПЧАСТИНИ,
ЩО ВАМ ПОТРІБНІ!**

Рівне

вул. Свободи, 26
с. Колоденка, Рівненський р-н

 (050) 381-40-18
 (050) 435-98-41
 (050) 405-56-13
 (095) 276-78-85

Тернопіль

вул. Смиковецька, 48, с. Байківці
Тернопільський р-н

 (050) 314-09-02
 (050) 419-62-72
 (050) 410-15-07

Хмельницький

Вінницьке шосе, 10/1

 (095) 273-47-20
 (050) 435-98-39
 (095) 276-78-85

Вінниця

вул. Батозька, 1

 (050) 405-56-38
 (050) 435-98-39
 (050) 410-15-07

 **техніка**

 **запчастини**

 **сервіс**



ALS WEST

www.alswest.com.ua